ELINGUE CÂBLE CABANE DE CHANTIER

DESCRIPTIF

En éliminant la nécessité pour les opérateurs de grimper sur l'installation, cette solution éradique le risque de chutes de hauteur. De plus, elle diminue le risque de troubles musculosquelettiques en évitant les montées et descentes, ainsi que les manipulations des chaînes et de l'échelle. La fixation permanente des accessoires prévient également les erreurs d'estimation de la charge et l'utilisation d'accessoires de levage inappropriés, qui pourraient entraîner des risques de chute de la charge. Une note de calcul, établie en fonction de la charge à soulever, intègre les accessoires de levage. Étant non démontables, ils ne nécessitent pas de Vérification Générale Périodique (VGP), mais doivent faire l'objet d'un simple examen visuel des élingues et des dispositifs intégrés avant chaque opération de levage, en complément des activités de maintenance.

CAP LEVAGE

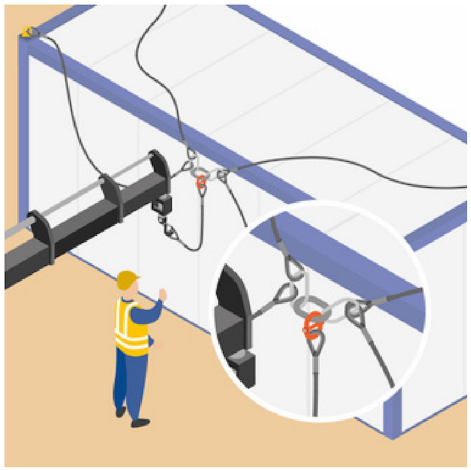

INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible
- Pas de contrôle périodique obligatoire

Délais 24/48h - EXPRESS-

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

GESTION D'ÉQUIPEMENTS

REMISE EN CONFORMITÉ

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ DE LEVAGE	LONGUEUR ÉLINGUE 4 BRINS	LONGUEUR ÉLINGUE 1 BRIN	MAILLE DE JONCTION CONSEILLÉ	POIDS
	kg	cm	cm	ref	kg
KIBINGALOW-3ML-CMU2T	2000	200	120	MJE13	20
KIBINGALOW-6ML-CMU2T	2000	400	120	MJE13	25