




DESRIPTIF

Les chaînes de levage HÉRACLÈS sont fabriquées suivant les normes EN-818-1 & 2, adaptées pour la réalisation d'élingues de levage suivant la norme EN 818-4. Un procédé de suivi des déformations maximale autorisées est défini pour comprendre la fiabilité de ces chaînes. Finition noire en solution aqueuse.

AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Très grande résistance

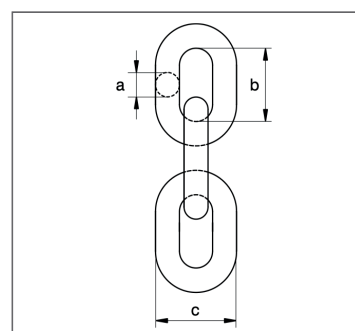

DISPONIBLE SUR STOCK



RÉFÉRENCE	CMU	DIA	LONGUEUR INT.	LARGEUR EXT.	CHARGE DE RUPTURE	CONDITIONNEMENT	POIDS BRUT
		a	b	c			
	t	mm	mm	mm	t	fût	kg au 100m
A101N	1,12	6	8,5	18	4,48	200	80
A102N	1,5	7	10,5	20	6	200	110
A103N	2	8	12	22	8	200	141
A104N	3,15	10	14	26	12,6	200	220
A105N	5,3	13	19	32	21,2	150	380
A106N	8	16	23	38	32	100	570
A106.1N	11,2	19	25	44	44,8	100	810