

DESCRIPTIF


Le maillon de jonction MJ facilite l'assemblage entre les mailles de tête, les crochets ou tout autre accessoire et la chaîne, et ce, sans outil particulier. Sa charge maximale d'utilisation varie de 1,4T. à 10,3T.



AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU.

DISPONIBLE SUR STOCK

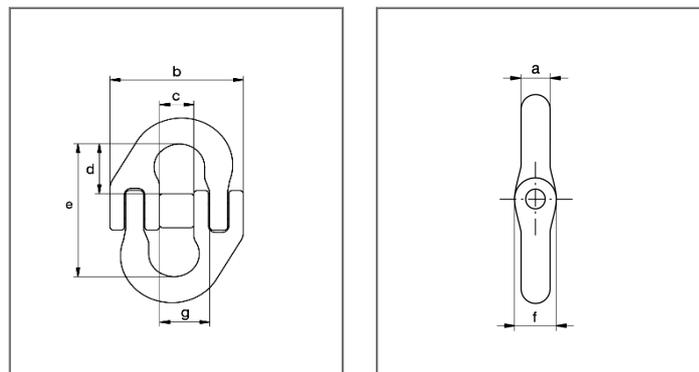

RÉFÉRENCE	CMU	POUR CHAÎNE DIA	DIA	LARGEUR EXT.	LARGEUR INT.	LONGUEUR INT.	LONGUEUR INT.	DIA OEIL	LARGEUR INT.	POIDS
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
UMJ6	1,4	6	8	42	11	20	52	11	15	0,09
UMJ7/8	2,6	8	9	54	14	21	55	16	19	0,18
UMJ10	4	10	12	66	18	24	64	18	25	0,31
UMJ13	6,8	13	16	83	21	31	85	24	29	0,68
UMJ16	10,3	16	19	103	40	40	105	28	36	1,27