




## DESCRIPTIF

Acier allié, classe 80, trempé et revenu. Assemblage sur chaîne avec maille de jonction.

## AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU
- Souvent utilisé en cabine de peinture.

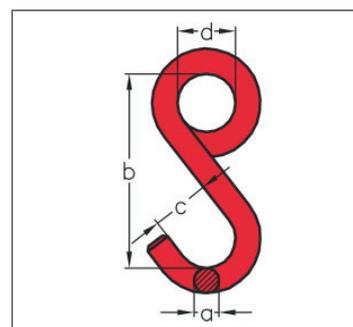

DISPONIBLE SUR STOCK



RÉFÉRENCE	CMU	A	B	C	D	POIDS
	kg	mm	mm	mm	mm	kg
SO8R	200	8	70	20	20	0,1
SO10R	300	10	80	25	25	0,1
SO13R	500	13	100	30	30	0,2
SO16R	750	16	130	40	40	0,5
SO18R	1000	18	160	50	50	0,7
SO20R	1250	20	180	55	55	1
SO22R	1500	22	200	60	60	1,3
SO26R	2000	26	220	65	65	2
SO32R	3000	32	260	80	80	3,6
SO40R	5000	40	360	110	110	7,9

