




DESCRIPTIF

Acier allié, classe 80, trempé et revenu, oeil-oeil. Monter sur roulement à rouleaux pour tourner en charge.



AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU

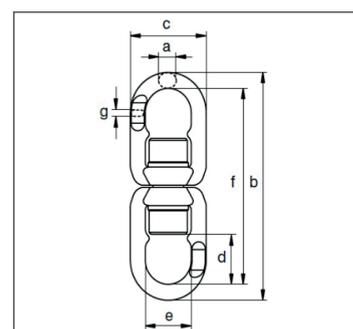

DISPONIBLE SUR STOCK



RÉFÉRENCE	CMU	DIA	LONGUEUR	LARGEUR EXT.	LONGUEUR INT.	LARGEUR EXT.	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	POIDS
	t	a	b	c	d	e	f	g	kg
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
ELR0R	1,12	11	150	56	33	32	126	6	0,61
ELR1R	2	14	181	65	40	37	153	8	1,07
ELR2R	3,2	18	226	79	47	48	195	11	1,9
ELR3R	5,4	20	268	96	59	58	227	14	3,17
ELR4R	8,2	23	331	121	67	73	281	17	6,44
ELR5R	12,8	28	378	132	88	82	328	22	7,75