

148/19

ISO 9001
certified company

Seilzug/ Wirerope Pull Hoist/ Treuil à câble passant

PROFESSIONAL LINE

HADEF®



Einfache und sichere Bedienung

Easy and safe use

Utilisation simple et très sûre



Kombiniertes Hub- und Zuggerät

Combined lifting and pulling hoist

Appareil pour lever et tracter



Ziehen und Heben in jede Richtung möglich

Pulling and lifting possible in every direction

Traction et levage possibles dans toutes les positions



Geringes Eigengewicht, leicht tragbar

Light weight, easy to transport

Appareil portable de faible poids



Überlastsicherung mittels Scherstift

Overload protection by shear bolt

Limiteur de charge par goupille spéciale



Präzise Mechanik für die Kraftübertragung

Precise force transmission

Mécanique très précise pour la transmission de charge



Gehäuse aus Stahl

Steel body

Carter en acier



Lange Lebensdauer

Long lifetime

Durée de vie élevée



Beliebige Seillänge möglich

Different cable length possible

Longueur de câble illimitée



Optionen/Options/Options

Zugseil mit Haken und Spitze
Rope with hook and tapered end
Câble avec crochet


Handhaspel
Handreel
Touret





Tragfähigkeit	Zugfähigkeit	Hebelkraft bei Vollast	Seilvorschub je Doppelhub	Seil ⁽¹⁾ Wirerope ⁽¹⁾ Câble ⁽¹⁾		Gewicht ohne Seil	Seilgewicht je m
Capacity	Pulling force	Lever force at full load	Rope travel per double stroke of lever	Ø	Mindest- bruchkraft	Weight without rope	Weight per m rope
Capacité en levage	Capacité en halage	Effort au levier en pleine charge	Course du câble par déplacement du levier		Minimum breaking load Capacité minimale de rupture	Poids sans câble	Poids par mètre de câble
kg	kg	N	mm	mm	kN	kg	kg
800	1200	284	52	8,3	40	8,1	0,25
1600	2400	412	55	11	80	15,1	0,51
3200	4000	441	28	16	160	25,7	1

(1) Spezialseil/ Special wirerope/ Câble spécial

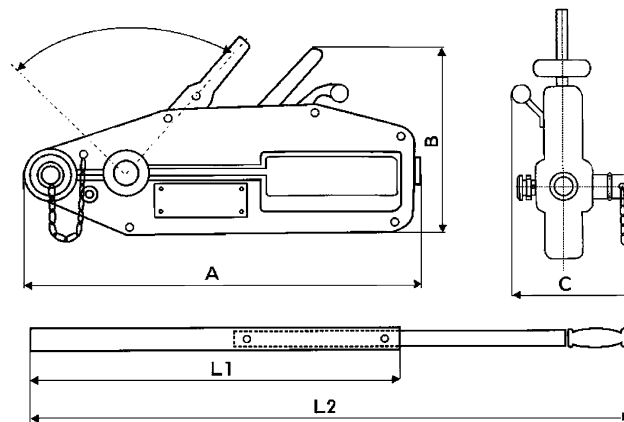

Zug- und Tragfähigkeit Capacity Capacité en levage kg	Hauptabmessungen Main dimensions Dimensions principales				
	A	B	C	L1	L2
	mm	mm	mm	mm	mm
	440	255	70	520	810
1600	560	295	100	692	1200
3200	675	350	120	692	1200

