

POINT D'ANCRAGE À SOUDER

CAP LEVAGE


DESCRIPTIF

Semelle, acier doux, oeil : acier allié.
Sur poteau ou benne pour arrimage de véhicule.

AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU

DISPONIBLE SUR STOCK

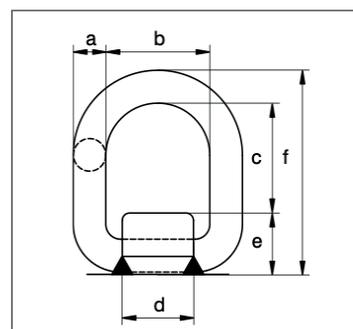

RÉFÉRENCE	CMU	DIA	LARGEUR INT.	LONGUEUR INT.	LONGUEUR SEMELLE	HAUTEUR SEMELLE	LONGUEUR	POIDS
	t	a	b	c	d	e	f	kg
PAS1	1,2	13	40	42	35	28	84	0,4
PAS3	3,2	18	45	48	42	33	101	0,77
PAS5	5,3	22	55	57	49	44	123	1,42
PAS8	8	26	70	67	64	51	145	2,5
PAS12	12,8	28	85	90	78	55	173	3,7
PAS15	15	34	99	93	90	63	191	