

CÂBLE ÂME TEXTILE 6 X 19

CAP LEVAGE


DESCRIPTIF

Câble âme textile 6 X 19

Classe d'acier 1770, 1960, 1570 (AISI)

Facteur de force de rupture minimum : $K = 0,330$

Facteur de masse de longueur nominale : $W = 0,359$

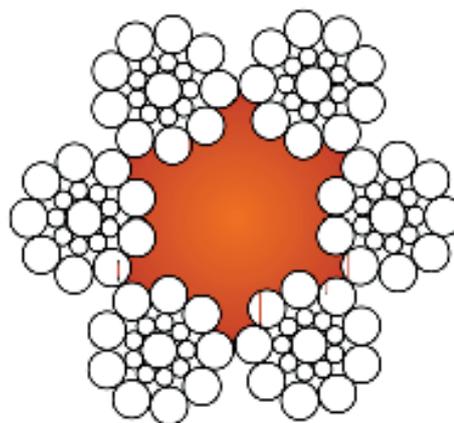

AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Peut être assemblé et serti
- Peut être utilisé en extérieur
- Peut être utilisé avec des poulies

DISPONIBLE SUR STOCK



RÉFÉRENCE	DIA mm	KG/100M	1770		1960		1570 (AISI)	
			kN	kg	kN	kg	kN	kg
CAB06AT619	6	12,92	21	2,14	23,3	2,37	18,7	1,9
CAB08AT619	8	22,98	37,4	3,81	41,4	4,22	33,2	3,38
CAB09AT619	9	29,08	47,3	4,82	52,4	5,34	42	4,28
CAB10AT619	10	35,9	58,4	5,95	64,7	6,59	51,8	5,28
CAB11AT619	11	43,44	70,7	7,2	78,3	7,98	62,7	6,39
CAB12AT619	12	51,7	84,1	8,57	93,1	9,49	74,6	6,62
CAB13AT619	13	60,67	98,7	10,06	109,3	11,14	87,6	7,6
CAB14AT619	14	70,36	114,5	11,67	126,8	12,92	101,5	8,82
CAB16AT619	16	95,38	149,5	15,24	165,6	16,87	132,6	10,35
CAB18AT619	18	116,32	189	19,29	210	21,36	168	14,03
CAB19AT619	19	129,6	211	21,49	233	23,8	187	17,11
CAB20AT619	20	143,6	234	23,81	259	26,37	207	19,06
CAB22AT619	22	173,73	283	28,81	313	31,91	251	21,12
CAB24AT619	24	206,78	336	34,29	372	37,97	298	25,56
CAB26AT619	26	242,68	395	40,25	437	44,57	350	30,42
CAB28AT619	28	281,46	458	46,68	507	51,69	406	35,72
CAB30AT619	30	323,1	526	53,58	582	59,33	466	41,4