


# CÂBLE ÂME MÉTALLIQUE ANTI-GIRATOIRE 19 x 7



## DESCRIPTIF

Câble âme métallique anti-giratoire 19 X 7  
Classe d'acier 1770, 1960, 1570 (AISI)  
Facteur de force de rupture minimum :  $K = 0,328$   
Facteur de masse de longueur nominale :  $W = 0,401$

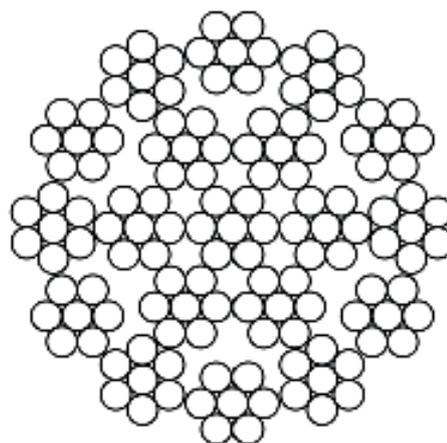

## AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Peut être assemblé et serti
- Peut être utilisé en extérieur
- Peut être utilisé avec des poulies, sur des treuils
- Peut servir pour du matériel de levage

DISPONIBLE EN STOCK MAGASIN



RÉFÉRENCE	DIA mm	KG/100M	1770		1960		1570 (AISI)	
			kN	kg	kN	kg	kN	kg
CAB04AM197	4	6,42	9,29	947	10,29	1,05	8,24	840
CAB05AM197	5	10,03	14,51	1,48	16,07	1,64	12,87	1,31
CAB06AM197	6	14,44	20,9	2,13	23,1	2,36	18,5	1,89
CAB07AM197	7	19,65	28,4	2,9	31,5	3,21	25,2	2,57
CAB08AM197	8	25,66	37,2	3,79	41,1	4,19	33	3,36
CAB09AM197	9	32,48	47	4,79	52,1	5,31	41,7	4,25
CAB10AM197	10	40,1	58,1	5,918	64,3	6,55	51,5	5,25
CAB12AM197	12	57,74	83,6	8,52	92,6	9,44	74,2	7,55
CAB14AM197	14	78,6	113,8	11,60	164,6	12,84	100,9	10,29
CAB16AM197	16	102,66	148,6	15,15	126	16,78	131,8	13,44