


CÂBLE ÂME MÉTALLIQUE ANTI-GIRATOIRE 35W x 7

DESCRIPTIF

Câble âme métallique anti-giratoire 35W X 7
 Classe d'acier 1770, 1960, 2160
 Facteur de force de rupture minimum : $K = 0,330$
 Facteur de masse de longueur nominale : $W = 0,359$

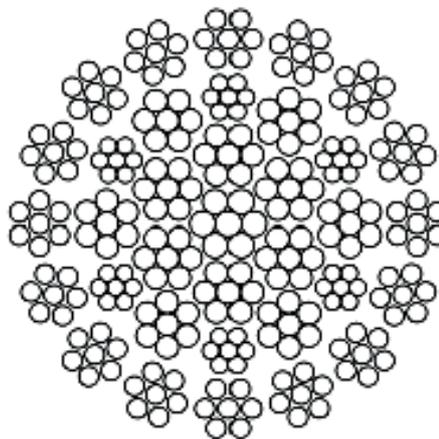

AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Peut être assemblé et serti
- Peut être utilisé en extérieur
- Peut être utilisé avec des poulies

DISPONIBLE EN STOCK MAGASIN



RÉFÉRENCE	DIA mm	KG/100M	1770		1960		2160	
			kN	kg	kN	kg	kN	kg
CAB08AM357	8	29,06	40,8	4,15	45,2	4,6	48,4	4,93
CAB09AM357	9	36,77	51,6	5,26	57,2	5,82	61,2	6,24
CAB10AM357	10	45,4	63,7	6,49	70,6	7,19	75,6	7,7
CAB11AM357	11	54,93	77,1	7,85	85,4	8,7	91,5	9,32
CAB12AM357	12	65,38	91,8	9,35	101,6	10,35	108,9	11,09
CAB13AM357	13	76,73	107,7	10,98	119,2	12,16	127,8	13,02
CAB14AM357	14	88,98	124,9	12,73	138,3	14,09	148,2	15,1
CAB16AM357	16	116,22	163,1	16,63	180,6	18,41	193,50	19,73
CAB18AM357	18	147,1	206	21,04	229	23,3	245	24,96
CAB19AM357	19	163,89	230	23,44	255	25,96	273	27,82
CAB20AM357	20	181,6	255	25,98	282	28,77	302	30,82
CAB22AM357	22	219,74	308	31,43	342	34,81	366	37,29
CAB24AM357	24	261,5	367	37,41	406	41,43	435	44,39
CAB26AM357	26	306,9	431	43,9	477	48,62	511	52,09
CAB28AM357	28	355,94	500	50,92	553	56,39	593	60,41
CAB30AM357	30	408,6	573	58,45	635	64,73	680	69,35