


## Treuil électrique 12 V pour camions EN17500, force 7938 kg

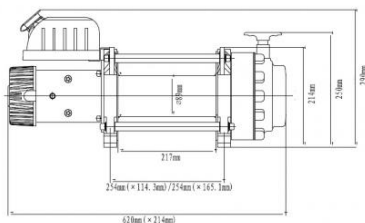

Treuiis de v hicules  lectriques 12 V pour camions, gros 4x4, utilitaires. Force 7938 kg. Mod le avec c ble acier.

Utilisation:

- Applications de traction/halage uniquement. Pour toute manoeuvre sur plan incliné, il faut majorer l'effort à développer.
- Camions.
- Gros 4x4.
- Récupération de véhicules.
- Utilitaires...

## Qualités techniques

- Poignée de débrayage manuel.
- Frein conique automatique.
- Réducteur planétaire à trois étages breveté.
- Chaumard à rouleaux inox.
- Modèle 12 V. Existe aussi en modèle 24 V.
- Télécommande filaire 3,9 m en caoutchouc très résistant.
- Sangle de sécurité en nylon pour une manipulation plus sûre du câble et du crochet.
- Livrés avec câble et crochet.


## Caractéristiques techniques du Treuils électriques 12 V pour camions EN17500, force 7938 kg

| Références                                | EN17500U12VA |
|-------------------------------------------|--------------|
| Force 1ère couche kg                      | 7938         |
| Force couche supérieure kg                | 4634         |
| Ampérage 1ère couche sans charge          | 100          |
| Ampérage 1ère couche à la charge nominale | 450          |
| Moteur kW                                 | 5.4          |
| Vitesse 1ère couche sans charge m/min     | 6            |
| Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi | 0.9          |
| Câble Ø livré avec le treuil mm           | 12           |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Long. câble livrée m | 26.5 |
| Poids kg             | 67   |

### Dimensions

| Références | EN17500U12VA |
|------------|--------------|
| h mm       | 290          |
| L mm       | 620          |
| P mm       | 214          |

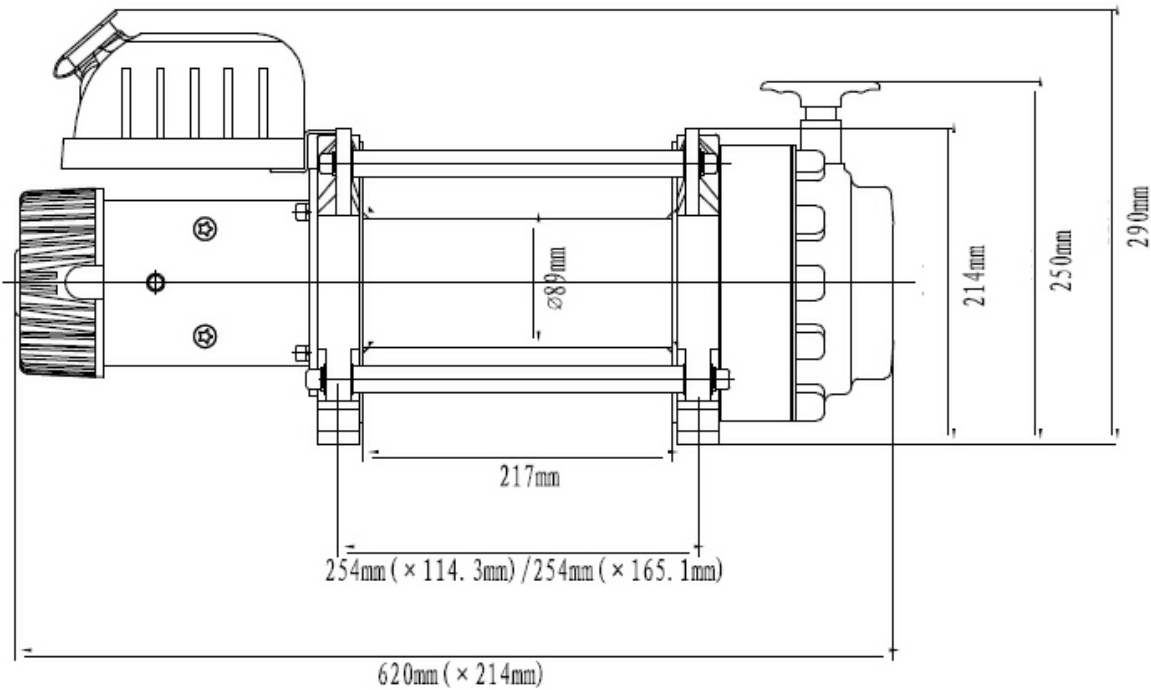

Caractéristiques techniques des autres modèles de la gamme

| Références                                | EN17500U12VA | EN17500U24VA |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| Force 1ère couche kg                      | 7938         | 7938         |
| Force couche supérieure kg                | 4634         | 4634         |
| Ampérage 1ère couche sans charge          | 100          | 40           |
| Ampérage 1ère couche à la charge nominale | 450          | 250          |
| Moteur kW                                 | 5.4          | 6            |
| Vitesse 1ère couche sans charge m/min     | 6            | 4.4          |
| Vitesse 1ère couche à la charge nom. m/mi | 0.9          | 1.2          |
| Câble Ø livré avec le treuil mm           | 12           | 12           |
| Long. câble livrée m                      | 26.5         | 26.5         |
| Poids kg                                  | 67           | 67           |



**HUCHEZ vous conseille**  
Treuils électriques de véhicules. Traction uniquement. Sangle de sécurité en nylon pour une manipulation plus sûre du câble et du crochet.



HUCHEZ  
4, rue Michel HAMMID  
60420 FERRIERES – France  
☎ +33 (0) 3 44 51 11 33  
🌐 [www.huchez.com](http://www.huchez.com)  
✉ [contact@huchez.fr](mailto:contact@huchez.fr)



SERVICE CLIENTS  
ATENCIO AL CLIENTE  
KUNDENSERVICE

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter!  
To know more, please contact us!  
Para más información, póngase en contacto con nosotros!  
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an uns wenden!