

## Caractéristiques :

- Réa **ALUMINIUM**.
- Croc émerillon en acier allié avec linguet de sécurité.
- Coefficient de sécurité : **4 minimum**.

## Fonctionnalité :


- Poulie de renvoi simple.

## Finition :

- Zinguée-bichromatée

## POULIES À CHAPE : PCA

CMU kg	Corde Ø	Réa D / D1	L	H	E	P	Poids kg	Références	€ H.T.
150	12 - 14	60 / 51 x 19	60	140	45	20	0,7	PCA 6	
250	16 - 18	80 / 69 x 21	80	185	50	20	0,8	PCA 8	
500	20 - 22	95 / 85 x 24	95	200	58	20	1	PCA 9	

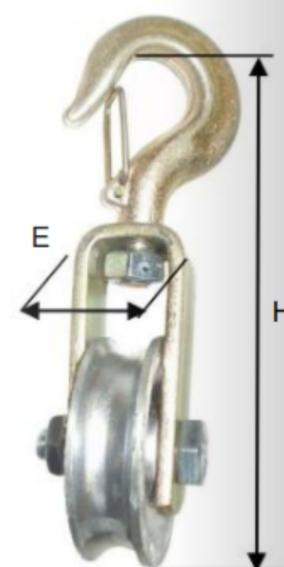

## Caractéristiques :

- Réa **NYLON**.
- Croc émerillon en acier allié avec linguet de sécurité.
- Coefficient de sécurité : **4 minimum**.

## Fonctionnalité :

- Poulie de renvoi simple.

## Finition :

- Zinguée-bichromatée

## POULIES À CHAPE : PCN

CMU kg	Corde Ø	Réa D / D1	L	H	E	P	Poids kg	Références	€ H.T.
150	12 - 14	60 / 50 x 19	60	140	45	20	0,5	PCN 60	
250	16 - 18	80 / 65 x 21	80	185	50	20	0,9	PCN 80	
500	20 - 22	95 / 81 x 24	95	200	58	20	1	PCN 95	
1 000	24 - 26	145 / 120 x 30	145	270	72	20	1,8	PCN 145	
1 500	26 - 30	160 / 137 x 31	160	285	74	23	2,7	PCN 160	



En stock