



MANILLE DROITE HAUTE RÉSISTANCE



DESCRIPTIF

Matière : Corps acier C45, Axe en acier allié
 Finition : corps zingué blanc, axe peint en rouge
 Marquage : Diamètre, CE, CMU, Fabricant



CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU



Délais 24/48h
- EXPRESS -




CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

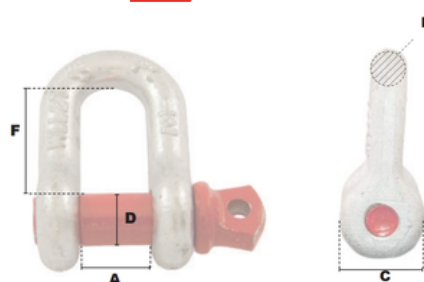

RÉFÉRENCE	CMU	D	E		A	C	F	POIDS LE %
			mm	pouces				
MHD0.5	0,5	8	6,4	1/4	13	17	22	0.06
MHD1	1	11	9,5	3/8	17	24,5	32	0.11
MHD1.5	1,5	13	11,1	7/16	18	27	36,5	0.15
MHD2	2	16	12,7	1/2	21	32	41,5	0.21
MHD3.25	3,25	19	15,8	5/8	27	40	51	0.59
MHD4.75	4,75	22	19,1	3/4	32	48	60,5	1.06
MHD6.5	6,5	25	22,2	7/8	37	54	71,5	1.56
MHD8.5	8,5	28	25	1	43	60	81	2.16
MHD9.5	9,5	32	28	1 1/8	46	66	90	3.28
MHD12	12	35	32	1 1/4	51	76	100	4.51

*Découvrez plus de références et dimensions sur notre site web, scannez le Qr code pour accéder directement à la catégorie produit