



TENDEUR À SOUDER

DESCRIPTIF

Matière : Cage en acier C15 estampé, tige en acier C15

Finition : Brut noir

Marquage : Diamètre, CE



CAP LEVAGE

INFORMATIONS


- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU
- Existe aussi en acier zingué



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ

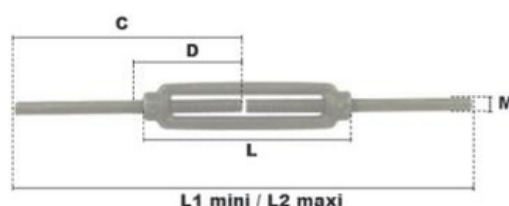

RÉFÉRENCE	FILETAGE	CMU	C	D	M	L	L1	L2	POIDS
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TAS106	M6	140	90	45	5.2	80	180	240	0.07
TAS108	M8	270	120	65	7	105	240	320	0.14
TAS110	M10	480	150	75	8.9	125	300	400	0.19
TAS112	M12	650	150	75	10.7	140	300	405	0.34
TAS114	M14	740	170	90	12.5	170	440	470	0.58
TAS116	M16	1300	200	100	14,5	190	400	545	0,86
TAS118	M18	1650	220	120	16,1	205	440	595	1.13
TAS120	M20	2000	220	120	18,1	220	440	600	1.58
TAS122	M22	2470	220	130	20,1	240	440	615	2.05
TAS124	M24	2940	260	150	21,7	260	520	710	2.68
TAS127	M27	3700	260	160	24,6	300	520	725	3.72