



SERRE CÂBLE A ÉTRIER (ACIER)

DESCRIPTIF

Matière : Semelle en acier forgé, étrier en acier

Finition : Zingué blanc

Marquage : Diamètre CE




INFORMATIONS

- Ne pas utiliser en levage
- Existe aussi en inox



Délais 24/48h
- EXPRESS -

CAP LEVAGE

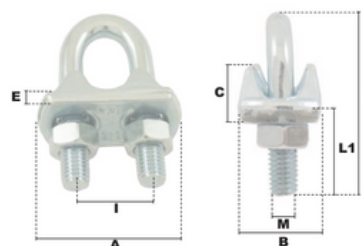

RÉFÉRENCE CE	DIA CÂBL E	A	B	C	E	I	L	L1	M	DIA CL É	COUPLE SERRAGE	POIDS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N.m	kg
SCE103	3/4	21	12	9	5	9	20	12	4	7	1,25	0,014
SCE105	5	25	18	9	5	11	25	14	5	8	2,46	0,024
SCE106	6	30	19	10	6	15	33	19	6	10	4,24	0,039
SCE108	8	33	20	10,5	6	16	35	22	6	10	4,24	0,044
SCE110	10	38	22	11	6	19	43	22	8	13	10,20	0,075
SCE112	12	43	25	13	6	23	55	30	10	17	20,71	0,13
SCE114	14	46	27	17	7,5	25	55	30	10	17	20,71	0,16
SCE116	16	53	31	18	8	28	63	32	10	17	20,71	0,20

RÉFÉRENCE	DIA CÂBLE	A	B	C	E	I	L	L1	M	DIA CLÉ	COUPLE SERRAGE	POIDS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N.m	kg
SCE118	18	59	33	20	8	30	78	38	12	19	34,43	0,28
SCE120	20	60	34	22	9	33	78	38	12	19	34,43	0,31
SCE122	22	64	34	23	9,5	37	80	42	12	19	34,43	0,33
SCE125	24	70	40	24	10	40	88	46	12	19	34,43	0,40
SCE128	28	80	43	30	12	42	97	50	14	22	54,77	0,65
SCE132	32	92	45	34	14	49	115	60	16	24	85,14	0,85
SCE138	36/38	95	51	39	16	57	130	70	16	24	85,14	1.04

