




CÂBLE ACIER ÂME MÉTALLIQUE 19x7

DESCRIPTIF

Câble âme métallique anti-giratoire 19 X 7
Souvent utilisé pour des applications de levage
Facteur de force de rupture minimum : $K = 0,328$
Facteur de masse de longueur nominale : $W = 0,401$

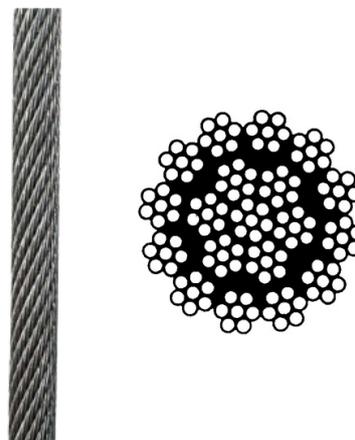

INFORMATIONS

- Peut-être assemblé et serti à la demande
- Existe aussi en inox à la demande



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ

CAP LEVAGE

RÉFÉRENCE	DIA	KG/100M	RÉSISTANCE DU CÂBLE	
	MM		kN	kg
CAB04AM197	4	6,42	10,29	1 049
CAB05AM197	5	10,03	16,07	1 640
CAM06AM197	6	14,44	23,1	2 360
CAB07AM197	7	19,65	31,5	3 210
CAB08AM197	8	25,66	41,1	4 190
CAB09AM197	9	32,48	52,1	5 310
CAB10AM197	10	40,01	64,3	6 550
CAB12AM197	12	57,74	92,6	9 440
CAB14AM197	14	78,6	164,6	12 840
CAB16AM197	16	102,66	126	16 780