



ANCRAGE ROLLBEAM SB

DESRIPTIF



Le chariot d'ancrage rollbeam assure une sécurité optimale contre les chutes de hauteur pour les personnes travaillant sous des poutres en I, H ou T. L'utilisation du rollbeam sur chantier ou dans l'industrie comme point d'ancrage antichute garantit à l'opérateur une grande facilité de déplacement.

CARACTÉRISTIQUES

- Réglage de 58 à 220 mm
- Utilisation verticale
- Masse utilisateur maximale 150 kg
- Chariot d'ancrage à déplacement par poussée.
- Quatre galets de roulage montés sur roulements à billes pour une grande facilité de déplacement
- Un dispositif antidéraillement et écrous de sécurité.
- Une résistance mécanique supérieure aux spécifications normatives.
- Un anneau d'ancrage sur la traverse compatible avec une grande variété de connecteur pour la connexion de l'opérateur.
- Circule sur semelle inférieure en fer.
- Conforme CE EN 795 B/2012
- Masse : 1,8 kg



CAP LEVAGE

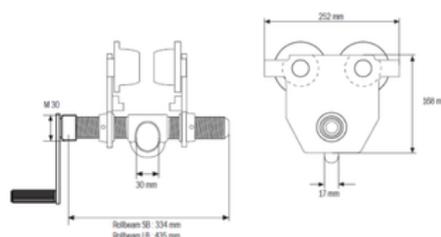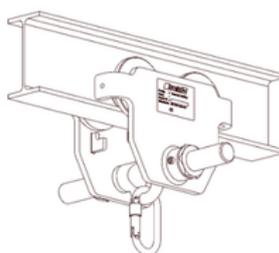

Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

RÉFÉRENCE	OUVERTURE	POIDS
	mm	kg
ROLLBEAM-SB-54369	58 - 220	11.7
ROLLBEAM-LB-88559	220 - 300	12.7

*Découvrez plus de références et dimensions sur notre site web, scannez le Qr code pour accéder directement à la catégorie produit

