



CRIC HYDRAULIQUE A PATTE DELTA

DESCRIPTIF

Crics 5, 10, 25 tonnes utilisables dans toutes les positions.

Prise de la charge au ras du sol.

Rotation de la patte de levage et de la pompe sur 360° autour de la colonne.

La vitesse de descente peut être réglée précisément.

Levier détachable.

Protection contre les surcharges.

Capacité de charge au pied 100%.



CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Conforme à la directive machine 2006/42 CE
- Convient pour un usage occasionnel



Délais 24/48h
- EXPRESS -




CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

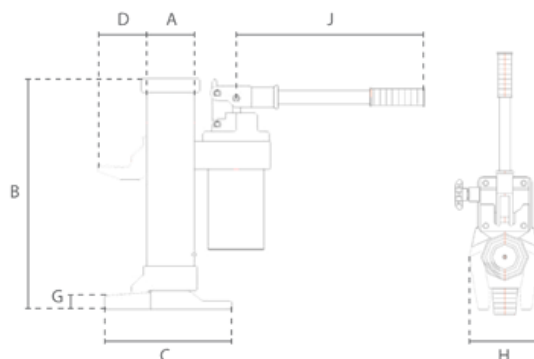

RÉFÉRENCE	CMU	COURSE	A	B	C	D	G	H	J	POIDS
	T	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DC.0.HTJ.05	5	205	76	368	213	77	25	140	520	25
DC.0.HTJ.10	10	230	91	420	205	75	30	170	520	35
DC.0.HTJ.25	25	215	155	505	420	143	58	210	920	109