



MAIN DE LEVAGE ARTEON

DESCRIPTIF

L'anneau de levage pour ancre à tête hémisphérique Artéon est destinée au levage des éléments béton préfabriqués en usine ou sur chantier et équipés d'ancres de levage ARTÉON.

Son anse multidirectionnelle assure une souplesse d'utilisation inégalée et permet le levage de tous types d'éléments sous divers angles d'inclinaisons.

Garantie durée de vie : des essais de fatigues réalisées au CETIM sur les anneaux de levage Artéon ont démontré que les anneaux conservent leur coefficient de sécurité statique 5x la CMU.



CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Compatible avec ancrage artéon
- Coefficient de sécurité 5



Délais 24/48h
- EXPRESS -




CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

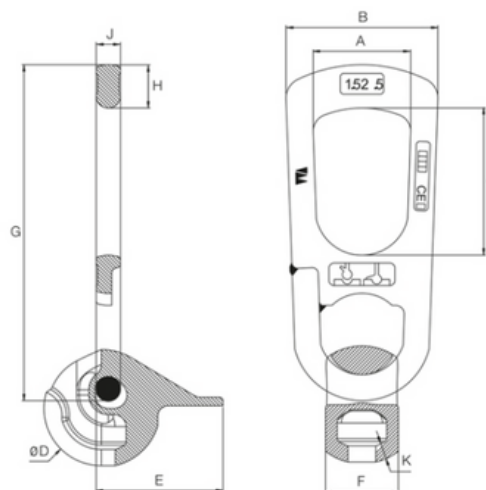

RÉFÉRENCE	CMU	A	B	C	Dia D	E	F	G	H	J	K	POIDS
	T	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ARTEON1.3T	1.3	44	74	70	56	54	32	162	20	12	6.5	0.89
ARTEON2.5T	2.5	56	88	85	68	66	42	196	25	14	9	1.62
ARTEON5T	5	68	118	88	88	83	57	237	37	16	10	3.18
ARTEON10T	7.5-10	82	160	112	112	113	73	339	50	26	14	9.7
ARTEON20T	15-20	113	191	135	152	151	110	447	75	30	21	20.35
ARTEON32T	32	175	269	189	195	214	153	584	100	45	28	45.8