

LEVE POUTRE HYDRAULIQUE LPH 600

Qualités techniques :

Le lève poutre hydraulique LPH 600 a une structure robuste en acier peint EPOXY. Ces deux grandes poignées permettent une prise en main confortable et un pilotage aisé.

Les 4 roues pivotantes confèrent une grande maniabilité sur les chantiers.

Il est équipé d'une fourchette rotative (360°) ainsi que d'une réhausse de 250 mm amovible pour atteindre une hauteur de 3 m. Le LPH 600 est doté d'un anneau de levage pour lever la charge du sol et peut faire office de potence.

C'est un outil très précis grâce à son groupe hydraulique, simple d'utilisation : levée par levier pour avoir une levée précise. Il peut soulever seul une poutre de 600 kg.

Pour avoir plus de stabilité, nous recommandons l'utilisation de deux lève poutres, ainsi il est possible de lever une poutre jusqu'à 1200 kg.

Le lève poutre est entièrement démontable sans outils, grâce à ses axes et ses goupilles qui ne peuvent pas être égarés grâce à des petits câbles en acier accrochés sur le châssis.

Un gain de place grâce à une structure pliable et son système d'empilement qui facilite le stockage. Son faible encombrement est un avantage lors du transport.

Caractéristiques :

- Charge maximale d'utilisation : 600 kg
- En cas d'utilisation de deux lève poutres : 1200 kg
- Hauteur de levage 85 cm à 300 cm
- Dimensions du plateau (L x l x H) : 360 x 220 x 110 mm
- Encombrement (LxlxH) : 1811 x 784 x 1190 à 2750 mm
- Encombrement plié (LxlxH) : 1707 x 784 x 633 mm
- Diamètre de roues : 150 mm
- Poids à vide : 130 kg



Réf. 300 871


Le lève poutre hydraulique LPH 600 peut être utilisé pour le levage de poutres mais aussi pour le levage et la manutention de toutes autres charges.

- Robuste
- Maniable
- Ergonomique
- Entièrement démontable pour être transporté
- Vitesse de descente ajustable manuellement

Utilisations :

- Manutention et levage de poutre

Plan d'encombrement :

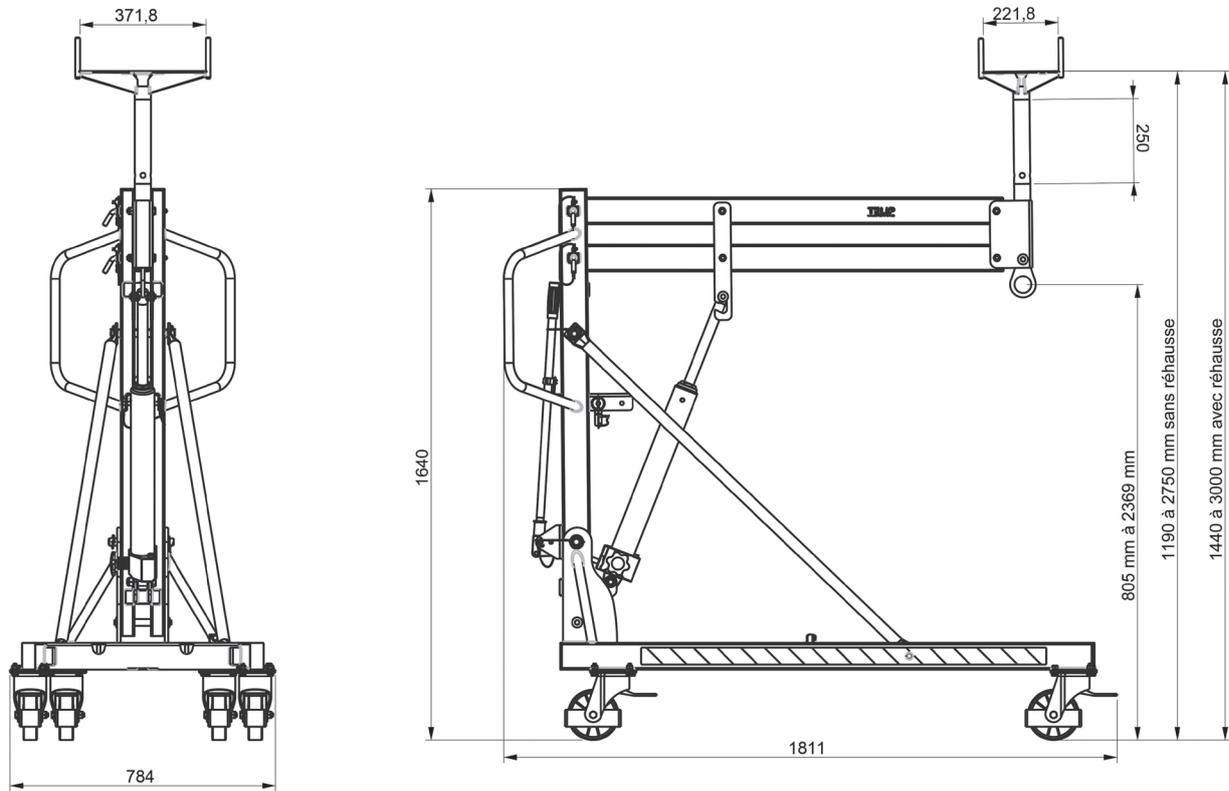

En position pliée :



Conditions d'utilisation

L'utilisateur est responsable de la définition des produits devant s'adapter à sa propre utilisation.

TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.

Toutefois, dans le cadre de l'amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, TELIP ne peut garantir l'exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.

TELIP
MANUTENTION ET LEVAGE

TELIP
2, rue Andrée Reigner - Z. I. La Bougeoire
35 130 La Guerche de Bretagne
FRANCE

Tél. : 02 99 96 17 16
Fax : 02 99 96 17 26

contact@telip.fr
www.telip.fr