



# ÉLINGUE CHAÎNE 1 BRIN CROCHET AUTO TOURNANT GRADE 80

## DESCRIPTIF

Élingue chaîne monobrin de Grade 80 équipée d'un crochet automatique tournant robuste. Cette élingue est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelle. Sa chaîne en acier allié Grade 80 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet auto garantit une fixation sécurisée.

**CAP LEVAGE**

## INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible

Délais 24/48h  
- EXPRESS -CERTIFICAT DE  
CONFORMITÉCONTRÔLES  
PÉRIODIQUESGESTION  
D'ÉQUIPEMENTSREMISE EN  
CONFORMITÉ

## DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMETRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE
REF ELINGUE DIAMETRE 6 :	ELCH	1	6	TOURNANT AUTO	AVEC CRO	-	1.12 T	80
	ELCH	1	6	TOURNANT AUTO	SANS CRO	-	1.12 T	80
REF ELINGUE DIAMETRE 8 :	ELCH	1	8	TOURNANT AUTO	AVEC CRO	-	2 T	80
	ELCH	1	8	TOURNANT AUTO	SANS CRO	-	2 T	80
REF ELINGUE DIAMETRE 10 :	ELCH	1	10	TOURNANT AUTO	AVEC CRO	-	3.15 T	80
	ELCH	1	10	TOURNANT AUTO	SANS CRO	-	3.15 T	80
REF ELINGUE DIAMETRE 13 :	ELCH	1	13	TOURNANT AUTO	AVEC CRO	-	5.3 T	80
	ELCH	1	13	TOURNANT AUTO	SANS CRO	-	5.3 T	80
REF ELINGUE DIAMETRE 16 :	ELCH	1	16	TOURNANT AUTO	AVEC CRO	-	8 T	80
	ELCH	1	16	TOURNANT AUTO	SANS CRO	-	8 T	80




## PIECES D'ASSEMBLAGE

RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :	MAILLE DE TÊTE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAÎNE	CROCHET	LINGUET
DIAMÈTRE 6 :	MS1.6	MJ6	CRO6	A101N	BKL6	VR1
DIAMÈTRE 8 :	MS3.2	MJ7/8	CRO7/8	A102N	BKL7/8	VR2
DIAMÈTRE 10 :	MS3.2	MJ10	CRO10	A104N	BKL10	VR3
DIAMÈTRE 13 :	MS6.2	MJ13	CRO13	A105N	BKL13	VR3
DIAMÈTRE 16 :	MS8.2	MJ16	CRO16	A106N	BKL16	VR4

## ÉLINGUE SUR MESURE

REFERENCE ELEMENT HAUT	LSE	BKL	MS	GRANDE MS

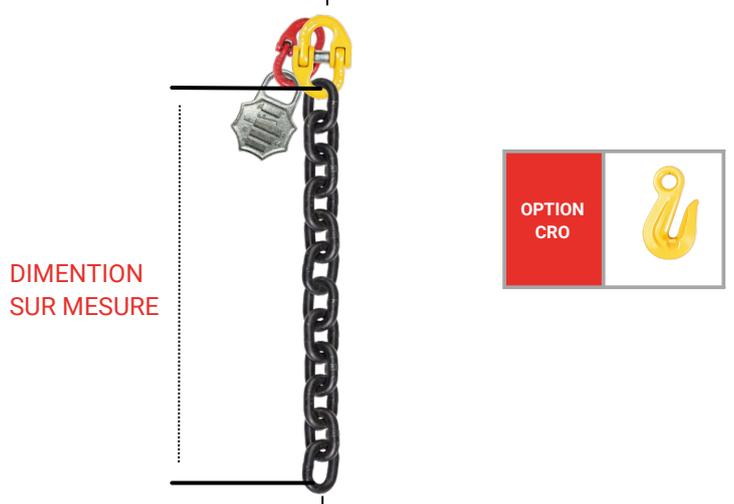

REFERENCE ELEMENT BAS	BKL	BKC	CSC	LSE	MJ
	MHLG	B700	COUPLEUR	CROCHET S	CRO