



# ÉLINGUE CHÂÎNE 1 BRIN CROCHET AUTO GRADE 80

## DESRIPTIF

Élingue chaîne monobrin de Grade 80 équipée d'un crochet automatique robuste. Cette élingue est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié Grade 80 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet automatique garantit une fixation sécurisée.

## INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



Délais 24/48h  
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE  
CONFORMITÉ



CONTRÔLES  
PÉRIODIQUES



GESTION  
D'ÉQUIPEMENTS



REMISE EN  
CONFORMITÉ



**CAP LEVAGE**

## DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMETRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE	
REF ELINGUE DIAMETRE 6 :	ELCH	1	6	AUTO	AVEC CRO	-	1.12 T	80	
	ELCH	1	6	AUTO	SANS CRO	-	1.12 T	80	
REF ELINGUE DIAMETRE 8 :	ELCH	1	8	AUTO	AVEC CRO	-	2 T	80	
	ELCH	1	8	AUTO	SANS CRO	-	2 T	80	
REF ELINGUE DIAMETRE 10 :	ELCH	1	10	AUTO	AVEC CRO	-	3.15 T	80	
	ELCH	1	10	AUTO	SANS CRO	-	3.15 T	80	
REF ELINGUE DIAMETRE 13 :	ELCH	1	13	AUTO	AVEC CRO	-	5.3 T	80	
	ELCH	1	13	AUTO	SANS CRO	-	5.3 T	80	
REF ELINGUE DIAMETRE 16 :	ELCH	1	16	AUTO	AVEC CRO	-	8 T	80	
	ELCH	1	16	AUTO	SANS CRO	-	8 T	80	
LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE




## PIECES D'ASSEMBLAGE

RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :	MAILLE DE TÊTE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAÎNE	CROCHET	LINGUET
DIAMÈTRE 6 :	MS1.6	MJ6	CRO6	A101N	BKC6	VR1
DIAMÈTRE 8 :	MS3.2	MJ7/8	CRO7/8	A102N	BKC7/8	VR2
DIAMÈTRE 10 :	MS3.2	MJ10	CRO10	A104N	BKC10	VR3
DIAMÈTRE 13 :	MS6.2	MJ13	CRO13	A105N	BKC13	VR3
DIAMÈTRE 16 :	MS8.2	MJ16	CRO16	A106N	BKC16	VR4

## ÉLINGUE SUR MESURE

REFERENCE ELEMENT HAUT	LSE	BKL	MS	GRANDE MS

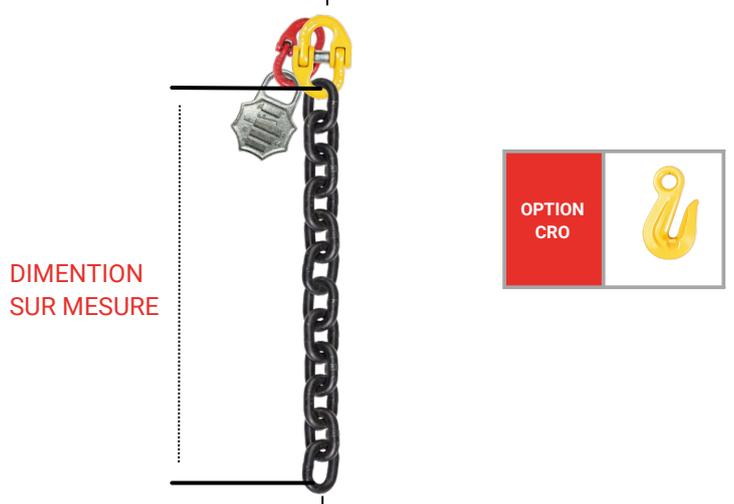

REFERENCE ELEMENT BAS	BKL	BKC	CSC	LSE	MJ
	MHLG	B700	COUPLEUR	CROCHET S	CRO