



ÉLINGUE CHAÎNE 1 BRIN CROCHET AUTOMATIQUE GRADE 100

DESCRIPTION


Élingue chaîne monobrin de Grade 100 équipée d'un crochet automatique. Cette élingue est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié Grade 100 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet automatique garantit une fixation sécurisée.

INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS



REMISE EN
CONFORMITÉ



CAP LEVAGE

DIMENSIONS ET LONGUEURS


	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMÈTRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 6 :	ELCH	1	6	AUTO	AVEC CRO	-	1.4 T	100	
	ELCH	1	6	AUTO	SANS CRO	-	1.4 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 8 :	ELCH	1	8	AUTO	AVEC CRO	-	2.5 T	100	
	ELCH	1	8	AUTO	SANS CRO	-	2.5 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 10 :	ELCH	1	10	AUTO	AVEC CRO	-	4 T	100	
	ELCH	1	10	AUTO	SANS CRO	-	4 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 13 :	ELCH	1	13	AUTO	AVEC CRO	-	6.7 T	100	
	ELCH	1	13	AUTO	SANS CRO	-	6.7 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 16 :	ELCH	1	16	AUTO	AVEC CRO	-	10 T	100	
	ELCH	1	16	AUTO	SANS CRO	-	10 T	100	
LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE



PIECES D'ASSEMBLAGE

RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :	MAILLE DE TÊTE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAÎNE	CROCHET	LINGUET
DIAMÈTRE 6 :	A/S13	V/S6	P/S6	SA/S6	HKSB/S6	HBG/S06-8
DIAMÈTRE 8 :	A/S16	V/S8	P/S8	SA/S8	HKSB/S8	HBG/S7/8-8
DIAMÈTRE 10 :	A/S18	V/S10	P/S10	SA/S10	HKSB/S10	HBG/S10-8
DIAMÈTRE 13 :	A/S22	V/S13	P/S13	SA/S13	HKSB/S13	HBG/S13-8
DIAMÈTRE 16 :	A/S26	V/S16	P/S16	SA/S16	HKSB/S16	HBG/S16-8

ÉLINGUE SUR MESURE

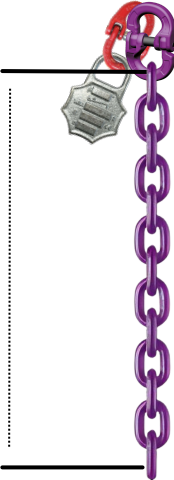RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT	WSB/S	A/S	GRANDE A/S		
					
					
			OPTION CRO 		
RÉFÉRENCE ÉLÉMENT BAS	WSB/S	HKSB/S	HKS/S	V/S	P/S
					
	MHLG	GH/S	CROCHET S		
					