



ÉLINGUE CHAÎNE 4 BRINS CROCHET AUTO TOURNANT GRADE 80

DESCRIPTION

Élingue chaîne 4 brins Grade 80 équipée de crochets automatiques tournants. Cette élingue est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié Grade 80 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet automatique garantit une fixation sécurisée.



CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMÈTRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 6 :	ELCH	4	6	AUTO TOURNANT	AVEC CRO	-	2.36T	80
	ELCH	4	6	AUTO TOURNANT	SANS CRO	-	2.36 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 8 :	ELCH	4	8	AUTO TOURNANT	AVEC CRO	-	4.25 T	80
	ELCH	4	8	AUTO TOURNANT	SANS CRO	-	4.25 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 10 :	ELCH	4	10	AUTO TOURNANT	AVEC CRO	-	6.7 T	80
	ELCH	4	10	AUTO TOURNANT	SANS CRO	-	6.7 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 13 :	ELCH	4	13	AUTO TOURNANT	AVEC CRO	-	11.2 T	80
	ELCH	4	13	AUTO TOURNANT	SANS CRO	-	11.2 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 16 :	ELCH	4	16	AUTO TOURNANT	AVEC CRO	-	17 T	80
	ELCH	4	16	AUTO TOURNANT	SANS CRO	-	17 T	80

LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE
------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	-------------------




PIÈCES D'ASSEMBLAGE

	MAILLE DE TÊTE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAÎNE	CROCHET	LINGUET
RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :						
DIAMÈTRE 6 :	MTS2.5	MJ6	CRO6	A101N	BKL6	VR1
DIAMÈTRE 8 :	MTS6.5	MJ7/8	CRO7/8	A103N	BKL7/8	VR2
DIAMÈTRE 10 :	MTS8.5	MJ10	CRO10	A104N	BKL10	VR3
DIAMÈTRE 13 :	MTS13	MJ13	CRO13	A105N	BKL13	VR4
DIAMÈTRE 16 :	MTS17	MJ16	CRO16	A106N	BKL16	VR5

ÉLINGUE SUR MESURE

	LSE	BKL	MTS	GRANDE MTS
RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT				

DIMENSION SUR MESURE

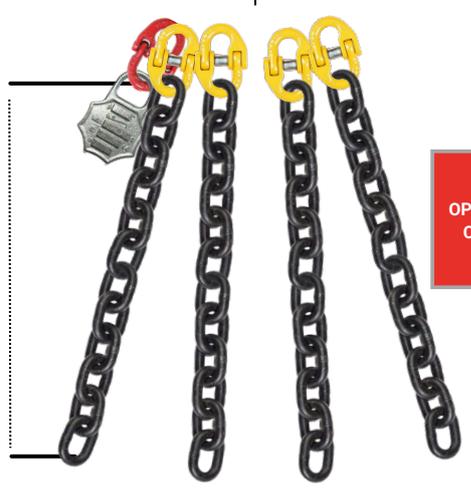

OPTION CRO

	BKL	BKC	CSC	LSE	MJ
RÉFÉRENCE ÉLÉMENT BAS					
	MHLG	B700	COUPLEUR	CROCHET S	CRO