



ÉLINGUE CHAÎNE 4 BRINS CROCHET A LINGUET TOURNANT GRADE 80

DESCRIPTION

Élingue chaîne 4 brins Grade 80 équipée de crochets à linguets tournants. Cette élingue est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié Grade 80 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet à linguet garantit une fixation sécurisée.



CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMÈTRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 6 :	ELCH	4	6	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	2.36T	80
	ELCH	4	6	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	2.36 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 8 :	ELCH	4	8	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	4.25 T	80
	ELCH	4	8	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	4.25 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 10 :	ELCH	4	10	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	6.7 T	80
	ELCH	4	10	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	6.7 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 13 :	ELCH	4	13	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	11.2 T	80
	ELCH	4	13	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	11.2 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 16 :	ELCH	4	16	LINGUET TOURNANT	AVEC CRO	-	17 T	80
	ELCH	4	16	LINGUET TOURNANT	SANS CRO	-	17 T	80

LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE
------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	-------------------




PIÈCES D'ASSEMBLAGE

	MAILLE DE TÊTE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAÎNE	CROCHET	LINGUET
RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :						
DIAMÈTRE 6 :	MTS2.5	MJ6	CRO6	A101N	LSE6	LF0
DIAMÈTRE 8 :	MTS6.5	MJ7/8	CRO7/8	A103N	LSE7/8	LF1
DIAMÈTRE 10 :	MTS8.5	MJ10	CRO10	A104N	LSE10	LF2
DIAMÈTRE 13 :	MTS13	MJ13	CRO13	A105N	LSE13	LF3
DIAMÈTRE 16 :	MTS17	MJ16	CRO16	A106N	LSE16	LF4

ÉLINGUE SUR MESURE

	LSE	BKL	MTS	GRANDE MTS
RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT				

DIMENSION SUR MESURE

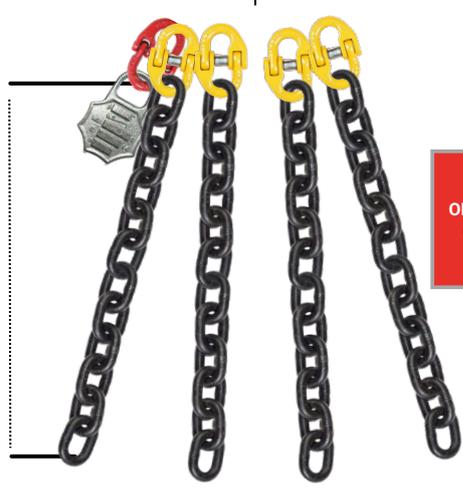

OPTION CRO

	BKL	BKC	CSC	LSE	MJ
RÉFÉRENCE ÉLÉMENT BAS					
	MHLG	B700	COUPLEUR	CROCHET S	CRO