



ÉLINGUE CHÂÎNE 2 BRINS CROCHET A LINGUET GRADE 80

DESCRIPTION

Élingue chaîne 2 brins Grade 80 équipée d'un crochet à linguet. Cette élingue est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié Grade 80 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet à linguet garantit une fixation sécurisée.

INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS



REMISE EN
CONFORMITÉ



CAP LEVAGE

DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMÈTRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 6 :	ELCH	2	6	LINGUET	AVEC CRO	-	1.6 T	80
	ELCH	2	6	LINGUET	SANS CRO	-	1.6 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 8 :	ELCH	2	8	LINGUET	AVEC CRO	-	2.8 T	80
	ELCH	2	8	LINGUET	SANS CRO	-	2.8 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 10 :	ELCH	2	10	LINGUET	AVEC CRO	-	4.25 T	80
	ELCH	2	10	LINGUET	SANS CRO	-	4.25 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 13 :	ELCH	2	13	LINGUET	AVEC CRO	-	7.5 T	80
	ELCH	2	13	LINGUET	SANS CRO	-	7.5 T	80
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 16 :	ELCH	2	16	LINGUET	AVEC CRO	-	11.2 T	80
	ELCH	2	16	LINGUET	SANS CRO	-	11.2 T	80

LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE
------------	--------	------	------	--------	------	------	------	------	------------




PIÈCES D'ASSEMBLAGE

	MAILLE DE TÊTE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAÎNE	CROCHET	LINGUET
RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :						
DIAMÈTRE 6 :	MS1.6	MJ6	CRO6	A101N	CSC6	LF0
DIAMÈTRE 8 :	MS3.2	MJ7/8	CRO7/8	A103N	CSC7/8	LF1
DIAMÈTRE 10 :	MS4.5	MJ10	CRO10	A104N	CSC10	LF2
DIAMÈTRE 13 :	MS8.2	MJ13	CRO13	A105N	CSC13	LF3
DIAMÈTRE 16 :	MS12.8	MJ16	CRO16	A106N	CSC16	LF4

ÉLINGUE SUR MESURE

	LSE	BKL	MS	GRANDE MS
RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT				

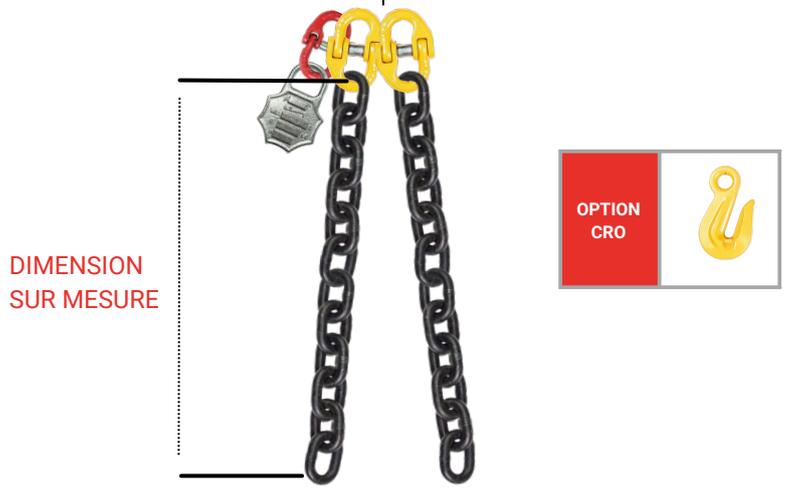

	BKL	BKC	CSC	LSE	MJ
RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT					
	MHLG	B700	COUPLEUR	CROCHET S	CRO