



# ÉLINGUE CÂBLE 3 BRINS CROCHET A LINGUET GRADE 80

## DESCRIPTION

Élingue câble 3 brins de Grade 80 équipée de crochets à linguets. Elle est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Cette élingue câble est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet à linguet garantit une fixation sécurisée.

## INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



Délais 24/48h  
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE  
CONFORMITÉ



CONTRÔLES  
PÉRIODIQUES



GESTION  
D'ÉQUIPEMENTS



REMISE EN  
CONFORMITÉ



**CAP LEVAGE**

## DIMENSIONS ET LONGUEURS

|             | TYPE | DIAMETRE | COMPOSITION | NOMBRE<br>DE BRIN | CROCHET | LONGUEUR | CMU<br>0° à 45° |
|-------------|------|----------|-------------|-------------------|---------|----------|-----------------|
| REF ÉLINGUE | ELCA | 6        | AM719       | 3                 | LINGUET | -        | 0.9 T           |
|             | ELCA | 8        | AM719       | 3                 | LINGUET | -        | 1.5 T           |
|             | ELCA | 10       | AM719       | 3                 | LINGUET | -        | 2.25 T          |
|             | ELCA | 12       | AM719       | 3                 | LINGUET | -        | 3.30 T          |
|             | ELCA | 14       | AM719       | 3                 | LINGUET | -        | 4.35 T          |
|             | ELCA | 16       | AM719       | 3                 | LINGUET | -        | 5.65 T          |
|             | ELCA | 18       | AM636       | 3                 | LINGUET | -        | 7.2 T           |
|             | ELCA | 20       | AM636       | 3                 | LINGUET | -        | 9 T             |
|             | ELCA | 22       | AM636       | 3                 | LINGUET | -        | 11 T            |
|             | ELCA | 24       | AM636       | 3                 | LINGUET | -        | 13.5 T          |
|             | ELCA | 26       | AM636       | 3                 | LINGUET | -        | 15 T            |

|            |        |      |      |        |      |      |      |      |            |
|------------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------------|
| LONGUEUR : | 0.5 ML | 1 ML | 2 ML | 2.5 ML | 3 ML | 4 ML | 5 ML | 6 ML | SUR MESURE |
|------------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|------------|




## PIÈCES D'ASSEMBLAGE

| RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS<br>DE L'ÉLINGUE CABLE : | MAILLE DE TÊTE | CROCHET | LINGUET |
|--------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
|                                                  |                |         |         |
| D 6 MM A 8 MM                                    | MTS2.5         | CS06    | LF0     |
| D 10 MM A 12 MM                                  | MTS3.5         | CS07/8  | LF1     |
| D 14 MM A 16 MM                                  | MTS6.5         | CS010   | LF2     |
| D 18 MM A 20 MM                                  | MTS10          | CS013   | LF3     |
| D 22 MM A 24 MM                                  | MTS13          | CS016   | LF4     |
| D 26 MM                                          | MTS17          | CS018   | LF5     |

## ÉLINGUE SUR MESURE

| RÉFÉRENCE<br>ÉLÉMENT HAUT | LSE | BKL | MS | GRANDE MS |
|---------------------------|-----|-----|----|-----------|
|                           |     |     |    |           |

DIMENSION  
SUR MESURE

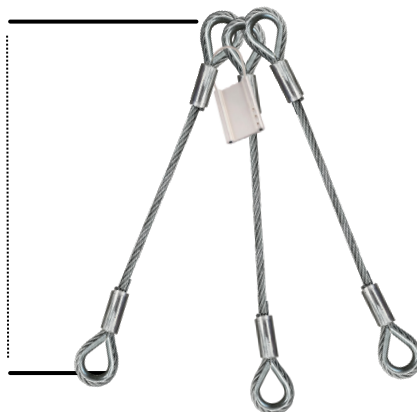

OPTION  
CABLE GAINÉ



| RÉFÉRENCE<br>ÉLÉMENT BAS | BKL  | BKO  | CSO | LSE | CROCHET S |
|--------------------------|------|------|-----|-----|-----------|
|                          |      |      |     |     |           |
|                          | MHLG | B700 | CRO |     |           |
|                          |      |      |     |     |           |