



ÉLINGUE CHAÎNE 2 BRINS CROCHET A LINGUET GRADE 100

DESCRIPTION

Élingue chaîne 2 brins de grade 100 équipée de crochets à linguets. Elle est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié grade 100 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet à linguet garantit une fixation sécurisée.

INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ




CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS



REMISE EN
CONFORMITÉ

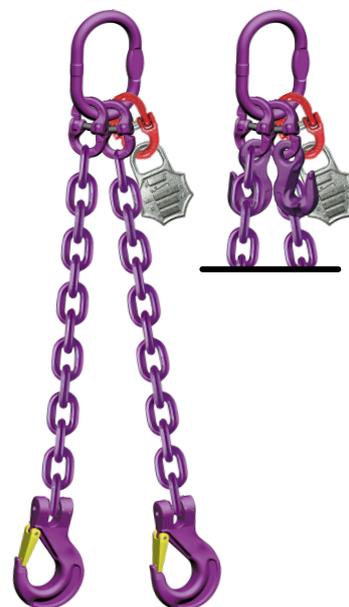

CAP LEVAGE

DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMÈTRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 6 :	ELCH	2	6	LINGUET	AVEC CRO	-	1.95 T	100	
	ELCH	2	6	LINGUET	SANS CRO	-	1.95 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 8 :	ELCH	2	8	LINGUET	AVEC CRO	-	3.55 T	100	
	ELCH	2	8	LINGUET	SANS CRO	-	3.55 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 10 :	ELCH	2	10	LINGUET	AVEC CRO	-	5.65 T	100	
	ELCH	2	10	LINGUET	SANS CRO	-	5.65 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 13 :	ELCH	2	13	LINGUET	AVEC CRO	-	9.45 T	100	
	ELCH	2	13	LINGUET	SANS CRO	-	9.45 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 16 :	ELCH	2	16	LINGUET	AVEC CRO	-	14.1 T	100	
	ELCH	2	16	LINGUET	SANS CRO	-	14.1 T	100	
LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	SUR MESURE




PIÈCES D'ASSEMBLAGE

RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :	MAILLE DE TÊTE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAÎNE	CROCHET	LINGUET
DIAMÈTRE 6 :	A/S13	V/S6	P/S6	SA/S6	HKS/S6	FG6
DIAMÈTRE 8 :	A/S16	V/S8	P/S8	SA/S8	HKS/S8	FG7/8
DIAMÈTRE 10 :	A/S22	V/S10	P/S10	SA/S10	HKS/S10	FG10
DIAMÈTRE 13 :	A/S26	V/S13	P/S13	SA/S13	HKS/S13	FG13
DIAMÈTRE 16 :	A/S32	V/S16	P/S16	SA/S16	HKS/S16	FG16

ÉLINGUE SUR MESURE

RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT	WSB/S	A/S	GRANDE A/S

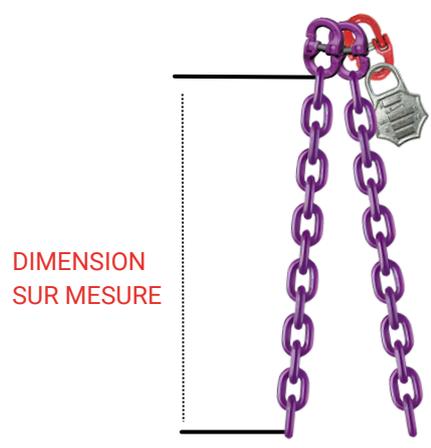

RÉFÉRENCE ÉLÉMENT BAS	WSB/S	HKSB/S	HKS/S	V/S	P/S
	MHLG	GH/S	CROCHET S		