




# ÉLINGUE CHAÎNE 2 BRINS CROCHET AUTOMATIQUE GRADE 100

## DESCRIPTION

Élingue chaîne 2 brins de grade 100 équipée de crochets automatiques. Elle est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié grade 100 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet automatique garantit une fixation sécurisée.

## INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible

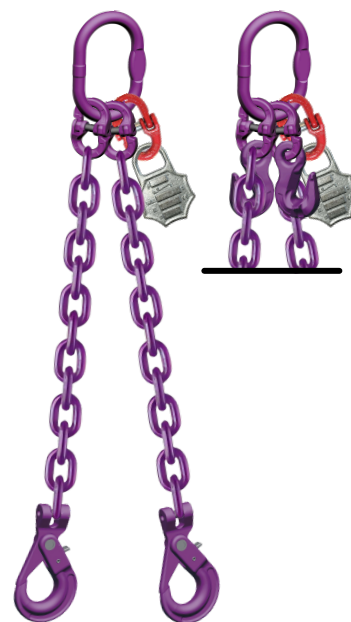

**CAP LEVAGE**

## DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMÈTRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 6 :	ELCH	2	6	AUTO	AVEC CRO	-	1.95 T	100	
	ELCH	2	6	AUTO	SANS CRO	-	1.95 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 8 :	ELCH	2	8	AUTO	AVEC CRO	-	3.55 T	100	
	ELCH	2	8	AUTO	SANS CRO	-	3.55 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 10 :	ELCH	2	10	AUTO	AVEC CRO	-	5.65 T	100	
	ELCH	2	10	AUTO	SANS CRO	-	5.65 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 13 :	ELCH	2	13	AUTO	AVEC CRO	-	9.45 T	100	
	ELCH	2	13	AUTO	SANS CRO	-	9.45 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 16 :	ELCH	2	16	AUTO	AVEC CRO	-	14.1 T	100	
	ELCH	2	16	AUTO	SANS CRO	-	14.1 T	100	
LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	<b>SUR MESURE</b>




## PIÈCES D'ASSEMBLAGE

	MAILLE DE TÊTE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAÎNE	CROCHET	LINGUET
<b>RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :</b>						
<b>DIAMÈTRE 6 :</b>	A/S13	V/S6	P/S6	SA/S6	HKSB/S6	HBG/S06-8
<b>DIAMÈTRE 8 :</b>	A/S16	V/S8	P/S8	SA/S8	HKSB/S8	HBG/S7/8-8
<b>DIAMÈTRE 10 :</b>	A/S22	V/S10	P/S10	SA/S10	HKSB/S10	HBG/S10-8
<b>DIAMÈTRE 13 :</b>	A/S26	V/S13	P/S13	SA/S13	HKSB/S13	HBG/S13-8
<b>DIAMÈTRE 16 :</b>	A/S32	V/S16	P/S16	SA/S16	HKSB/S16	HBG/S16-8

## ÉLINGUE SUR MESURE

	WSB/S	A/S	GRANDE A/S
<b>RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT</b>			

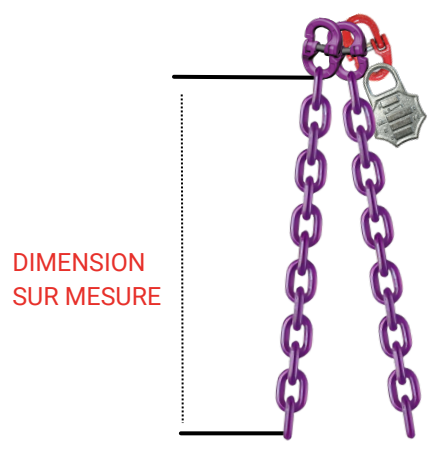

	WSB/S	HKSB/S	HKS/S	V/S	P/S
<b>RÉFÉRENCE ÉLÉMENT BAS</b>					
	MHLG	GH/S	CROCHET S		