



# ÉLINGUE CHAÎNE 4 BRINS CROCHET A LINGUET GRADE 100

## DESCRIPTION

Élingue chaîne 4 brins de grade 100 équipée de crochets à linguets. Elle est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié grade 100 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet à linguet garantit une fixation sécurisée.

## INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



Délais 24/48h  
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE  
CONFORMITÉ



CONTRÔLES  
PÉRIODIQUES



GESTION  
D'ÉQUIPEMENTS



REMISE EN  
CONFORMITÉ



**CAP LEVAGE**

## DIMENSIONS ET LONGUEURS

	TYPE	NOMBRE DE BRIN	DIAMÈTRE	CROCHET	RACCOURCISSEUR	LONGUEUR	CMU	GRADE	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 6 :	ELCH	4	6	LINGUET	AVEC CRO	-	2.95 T	100	
	ELCH	4	6	LINGUET	SANS CRO	-	2.95 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 8 :	ELCH	4	8	LINGUET	AVEC CRO	-	5.3 T	100	
	ELCH	4	8	LINGUET	SANS CRO	-	5.3 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 10 :	ELCH	4	10	LINGUET	AVEC CRO	-	8.5 T	100	
	ELCH	4	10	LINGUET	SANS CRO	-	8.5 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 13 :	ELCH	4	13	LINGUET	AVEC CRO	-	14 T	100	
	ELCH	4	13	LINGUET	SANS CRO	-	14 T	100	
REF ÉLINGUE DIAMÈTRE 16 :	ELCH	4	16	LINGUET	AVEC CRO	-	21.2 T	100	
	ELCH	4	16	LINGUET	SANS CRO	-	21.2 T	100	
LONGUEUR :	0.5 ML	1 ML	2 ML	2.5 ML	3 ML	4 ML	5 ML	6 ML	<b>SUR MESURE</b>




## PIÈCES D'ASSEMBLAGE

	MAILLE DE TÊTE	MAILLE DE JONCTION	RACCOURCISSEUR	CHAÎNE	CROCHET	LINGUET
<b>RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE :</b>						
<b>DIAMÈTRE 6 :</b>	G/S6	V/S6	P/S6	SA/S6	HKS/S6	FG6
<b>DIAMÈTRE 8 :</b>	G/S8	V/S8	P/S8	SA/S8	HKS/S8	FG7/8
<b>DIAMÈTRE 10 :</b>	G/S10	V/S10	P/S10	SA/S10	HKS/S10	FG10
<b>DIAMÈTRE 13 :</b>	G/S13	V/S13	P/S13	SA/S13	HKS/S13	FG13
<b>DIAMÈTRE 16 :</b>	G/S16	V/S16	P/S16	SA/S16	HKS/S16	FG16

## ÉLINGUE SUR MESURE

	WSB/S	G/S	GRANDE G/S
<b>RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT</b>			

DIMENSION SUR MESURE

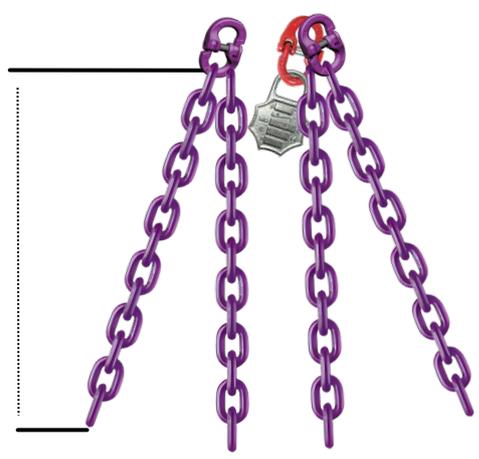

**OPTION CRO**

	WSB/S	HKSB/S	HKS/S	V/S	P/S
<b>RÉFÉRENCE ÉLÉMENT BAS</b>					
	MHLG	GH/S	CROCHET S		