



# ÉLINGUE CHÂÎNE 4 BRINS CROCHET AUTOMATIQUE GRADE 100

## DESCRIPTION

Élingue chaîne 4 brins de grade 100 équipée de crochets automatiques. Elle est conçue pour des applications exigeantes, offrant une résistance et une fiabilité exceptionnelles. Sa chaîne en acier allié grade 100 est parfaitement adaptée pour des charges lourdes. Le crochet automatique garantit une fixation sécurisée.

## INFORMATIONS

- Fabrication sur mesure possible



**CAP LEVAGE**

## DIMENSIONS ET LONGUEURS

|                              | TYPE   | NOMBRE DE BRIN | DIAMÈTRE | CROCHET | RACCOURCISSEUR | LONGUEUR | CMU    | GRADE |                   |
|------------------------------|--------|----------------|----------|---------|----------------|----------|--------|-------|-------------------|
| REF ÉLINGUE<br>DIAMÈTRE 6 :  | ELCH   | 4              | 6        | AUTO    | AVEC CRO       | -        | 2.95 T | 100   |                   |
|                              | ELCH   | 4              | 6        | AUTO    | SANS CRO       | -        | 2.95 T | 100   |                   |
| REF ÉLINGUE<br>DIAMÈTRE 8 :  | ELCH   | 4              | 8        | AUTO    | AVEC CRO       | -        | 5.3 T  | 100   |                   |
|                              | ELCH   | 4              | 8        | AUTO    | SANS CRO       | -        | 5.3 T  | 100   |                   |
| REF ÉLINGUE<br>DIAMÈTRE 10 : | ELCH   | 4              | 10       | AUTO    | AVEC CRO       | -        | 8.5 T  | 100   |                   |
|                              | ELCH   | 4              | 10       | AUTO    | SANS CRO       | -        | 8.5 T  | 100   |                   |
| REF ÉLINGUE<br>DIAMÈTRE 13 : | ELCH   | 4              | 13       | AUTO    | AVEC CRO       | -        | 14 T   | 100   |                   |
|                              | ELCH   | 4              | 13       | AUTO    | SANS CRO       | -        | 14 T   | 100   |                   |
| REF ÉLINGUE<br>DIAMÈTRE 16 : | ELCH   | 4              | 16       | AUTO    | AVEC CRO       | -        | 21.2 T | 100   |                   |
|                              | ELCH   | 4              | 16       | AUTO    | SANS CRO       | -        | 21.2 T | 100   |                   |
| LONGUEUR :                   | 0.5 ML | 1 ML           | 2 ML     | 2.5 ML  | 3 ML           | 4 ML     | 5 ML   | 6 ML  | <b>SUR MESURE</b> |




## PIÈCES D'ASSEMBLAGE

| RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE L'ÉLINGUE CHAÎNE : | MAILLE DE TÊTE | MAILLE DE JONCTION | RACCOURCISSEUR | CHAÎNE | CROCHET  | LINGUET    |
|--|----------------|--------------------|----------------|--------|----------|------------|
| DIAMÈTRE 6 :                                   | G/S6           | V/S6               | P/S6           | SA/S6  | HKSB/S6  | HBG/S06-8  |
| DIAMÈTRE 8 :                                   | G/S8           | V/S8               | P/S8           | SA/S8  | HKSB/S8  | HBG/S7/8-8 |
| DIAMÈTRE 10 :                                  | G/S10          | V/S10              | P/S10          | SA/S10 | HKSB/S10 | HBG/S10-8  |
| DIAMÈTRE 13 :                                  | G/S13          | V/S13              | P/S13          | SA/S13 | HKSB/S13 | HBG/S13-8  |
| DIAMÈTRE 16 :                                  | G/S16          | V/S16              | P/S16          | SA/S16 | HKSB/S16 | HBG/S16-8  |

## ÉLINGUE SUR MESURE

| RÉFÉRENCE ÉLÉMENT HAUT | WSB/S | G/S | GRANDE G/S |
|------------------------|-------|-----|------------|
|                        |       |     |            |

DIMENSION SUR MESURE

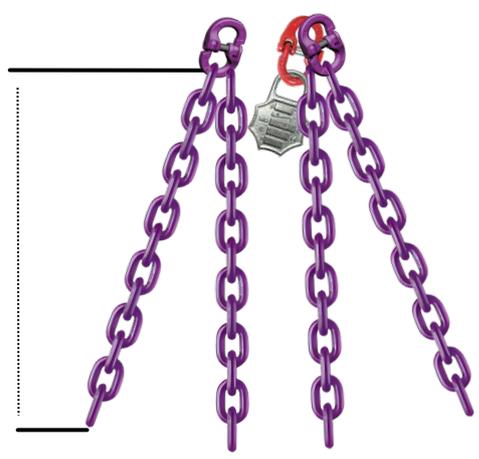

OPTION CRO

| RÉFÉRENCE ÉLÉMENT BAS | WSB/S | HKSB/S | HKS/S     | V/S | P/S |
|-----------------------|-------|--------|-----------|-----|-----|
|                       |       |        |           |     |     |
|                       | MHLG  | GH/S   | CROCHET S |     |     |
|                       |       |        |           |     |     |