




BARRIERE ECLUSE BASCULANTE

DESCRIPTION

Découvrez la barrière écluse basculante robuste, conçue en tube 40x40 mm pour une protection efficace. Supportée par des silentblocks en caoutchouc, elle assure une absorption optimale des vibrations. Fixation simple par platine 100x100 mm (vis non incluses). Finition en peinture époxy RAL 1028, pour une excellente durabilité. Livrée démontée, son assemblage est rapide et facile. Disponible en trois largeurs : 1562 mm, 2042 mm et 2800 mm, elle s'adapte à vos besoins. Pour plus de détails techniques, téléchargez la fiche complète de ce produit essentiel pour la sécurité de vos installations.




CAP LEVAGE

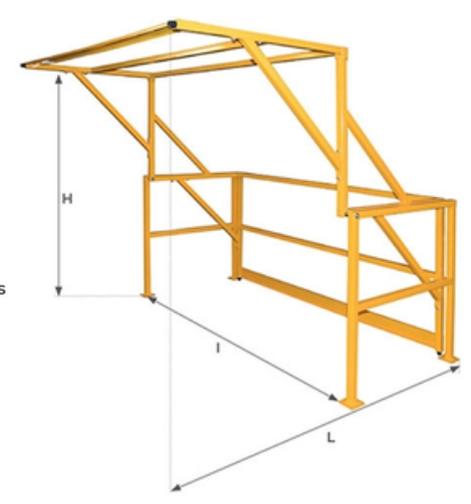

INFORMATIONS

- Elle est disponible en 3 tailles.

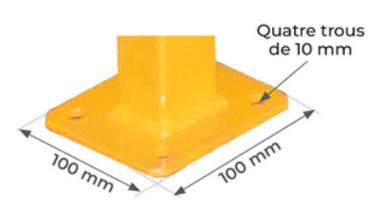

RÉFÉRENCE	LARGEUR UTILE (I)	HAUTEUR UTILE (H)	LONGUEUR TOTALE (L)	POIDS
	mm	mm	mm	kg
BEB1000	1562	1945	2015	78
BEB2000	2042	1945	2015	86
BEB2800	2800	1945	2015	104