

LX
Patins rouleurs
pour charges lourdes


Capacité 6 t et 12 t

Les patins rouleurs pour charges lourdes à trois points sont composés d'un élément avant (dirigeable) et d'un élément arrière (réglable). Les patins rouleurs sont livrés prêts à l'emploi.

Les composants avant dirigeables (LX-6F et LX-12F) sont équipés du timon correspondant. Les composants arrières (LX-12R) sont de construction identique et disposent de deux barress de liaison réglables.

Les roues sont en nylon résistant aux frottements.

Les éléments avant et arrière du système peuvent chacun supporter 50 % de la capacité de charge totale.

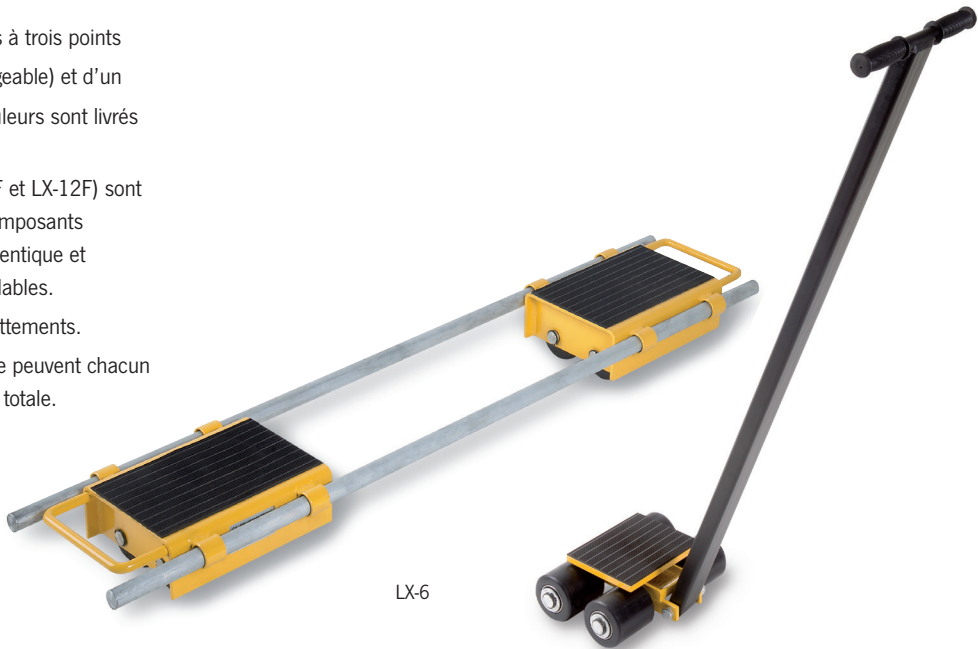

Données techniques LX

Modèle	Art.-No.	Capacité t	Nombre de roues patin avant	Nombre de roues patin arrière	Diamètre des roues x largeur mm	Surface patin avant mm	Surface patin arrière mm	Réglage patin arrière mm	Hauteur mm	Poids kg
LX-6	N13600004	6.0	4	8	85 x 90	185 x 150	300 x 250	500 - 1400	115	45.0
LX-12	N13600005	12.0	8	8	85 x 90	400 x 220	300 x 250	500 - 1400	115	80.0

