



MANILLE LYRE HAUTE RÉSISTANCE BOULONNÉE GOUPILLÉE

DESCRIPTION

Matière : Corps acier C45, Axe en acier allié
Finition : corps zingué blanc, axe peint en rouge
Marquage : Diamètre, CE, CMU, Fabricant
Équipé d'un boulon et d'une goupille pour verrouillage

**CAP LEVAGE**

INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU



Délais 24/48h
- EXPRESS -




CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

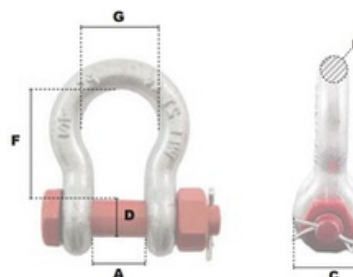

RÉFÉRENCE	CMU	D	E		A	C	F	G	POIDS
	t	mm	mm	pouces	mm	mm	mm	mm	kg
MHLG1	1	11	9,5	3/8	17	23	37	26	0.165
MHLG1.5	1,5	13	11,1	7/16	19	27	43	29	0.21
MHLG2	2	16	12,7	1/2	21	31	48	33	0.35
MHLG3.25	3,25	19	15,8	5/8	27	38	61	43	0.67
MHLG4.75	4,75	22	19,1	3/4	32	46	71	51	1.09
MHLG6.5	6,5	25	22,2	7/8	37	54	84	58	1.69
MHLG8.5	8,5	28	25	1	43	60	95	68	2.48
MHLG9.5	9,5	32	28	1 1/8	46	68	108	74	3.4
MHLG12	12	35	32	1 1/4	52	76	119	82	4.90
MHLG13.5	13,5	38	36	1 3/8	57	84	133	90	6.47

*Découvrez plus de références et dimensions sur notre site web, scannez le Qr code pour accéder directement à la catégorie produit