



MANILLE LYRE HAUTE RÉSISTANCE

DESCRIPTION

Matière : Corps acier C45, Axe en acier allié
Finition : corps zingué blanc, axe peint en rouge
Marquage : Diamètre, CE, CMU, Fabricant

**CAP** LEVAGE

INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU



Délais 24/48h
- EXPRESS -




CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS

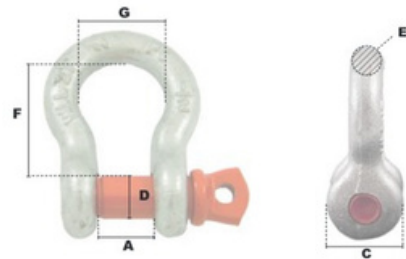

RÉFÉRENCE	CMU	D	E		A	C	F	G	POIDS
	t	mm	mm	pouces	mm	mm	mm	mm	kg
MHL0.5	0,5	8	6,4	1/4	12	16	28,5	20	0.05
MHL0.75	0,75	10	7,9	5/16	14	19	31	21	0.09
MHL1	1	11	9,5	3/8	17	23	37	26	0.15
MHL1.5	1,5	13	11,1	7/16	19	27	43	30	0.20
MHL2	2	16	12,7	1/2	21	30	48	33	0.34
MHL3.25	3,25	19	16	5/8	27	38	61	43	0.57
MHL4.75	4,75	22	19	3/4	32	46	71	51	0.98
MHL6.5	6,5	25	22.4	7/8	37	54	84	58	1.38
MHL8.5	8,5	28	25.5	1	43	61	95	68	2.31
MHL9.5	9.5	32	29.5	1 1/8	46	69	108	74	3.21
MHL12	12	35	32.8	1 1/4	51	76	119	83	4.64

*Découvrez plus de références et dimensions sur notre site web, scannez le Qr code pour accéder directement à la catégorie produit