



SERRE-CÂBLE A ÉTRIER (ACIER)

DESCRIPTION

Matière : Semelle en acier forgé, étrier en acier

Finition : Zingué blanc

Marquage : Diamètre, CE




INFORMATIONS

- Ne pas utiliser en levage
- Existe aussi en inox



Délais 24/48h
- EXPRESS -

CAP LEVAGE

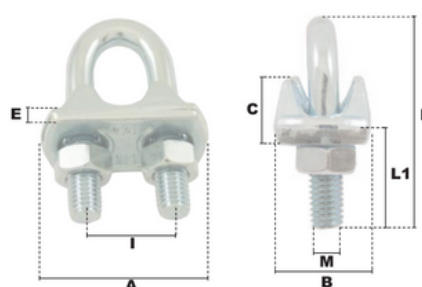

RÉFÉRENCE	DIA CÂBLE	A	B	C	E	I	L	L1	M	DIA CLÉ	COUPLE SERRAGE	POIDS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N.m	kg
SCE103	2-3	21	12	8	5	9	20	12	M4	7	1,25	0,014
SCE105	4-5	25	18	9	5	11	25	14	M5	8	2,46	0,024
SCE106	6	30	19	10	6	15	33	19	M6	10	4,24	0,039
SCE108	7-8	33	20	10,5	6	16	35	22	M6	10	4,24	0,044
SCE110	9-10	38	22	11	6	19	43	22	M8	13	10,20	0,075
SCE112	11-12	43	25	13	6	23	55	30	M10	17	20,71	0,13
SCE114	13-14	46	27	17	7,5	25	55	30	M10	17	20,71	0,16
SCE116	15-16	53	31	18	8	28	63	32	M10	17	20,71	0,20



RÉFÉRENCE	DIA CÂBLE	A	B	C	E	I	L	L1	M	DIA CLÉ	COUPLE SERRAGE	POIDS
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	N.m	kg
SCE118	17-18	59	33	20	8	30	78	38	M12	19	34,43	0,28
SCE120	19-20	60	34	22	9	33	78	38	M12	19	34,43	0,31
SCE122	21-22	64	34	23	9,5	37	80	42	M12	19	34,43	0,33
SCE125	23-25	70	40	24	10	40	88	46	M12	19	34,43	0,40
SCE128	26-28	80	43	30	12	42	97	50	M14	22	54,77	0,65
SCE132	29-32	92	45	34	14	49	115	60	M16	24	85,14	0,85
SCE138	33-38	95	51	39	16	57	130	70	M16	24	85,14	1.06