



ANNEAU DE LEVAGE À SOUDER HAUTE RÉSISTANCE

DESCRIPTION

Anneau de levage à souder
 Revêtement anticorrosion par phosphatation
 Témoins d'usure brevetés
 Soudure à faire selon norme DIN EN 1090



CAP LEVAGE

AVANTAGES


- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU



Délais 4-5JOURS



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

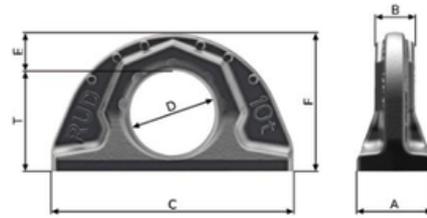

RÉFÉRENCE	CMU	A	B	C	D	E	F	T	POIDS
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
W-ABA-7907698	0.8	22	12	70	32	12	50	38	0.20
W-ABA-7900352	1.6	30	16	100	35	16	57	41.5	0.45
W-ABA-7900353	3.2	41	23	137	50	21	80	59	1.1
W-ABA-7900354	5	51	27	172	60	2705	99	71.5	2.3
W-ABA-7900355	10	70	38	228	80	35	130	95	5.3
W-ABA-7902174	20	90	52	272	115	40	175	135	10.7
W-ABA-7902175	31.5	108	64	320	130	50	204	154	18.3