



ANNEAU DOUBLE ARTICULATION - GR80

DESCRIPTION

Anneau double articulation
Acier allié classe 80, trempé et revenu
Résistance -40°C à +200°C

INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 5 fois la CMU
- Peinture rouge (R) ou blanche
- CMU indiquées ci-dessous, pour la situation la plus défavorable, soit 90°



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ




CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS



CAP LEVAGE

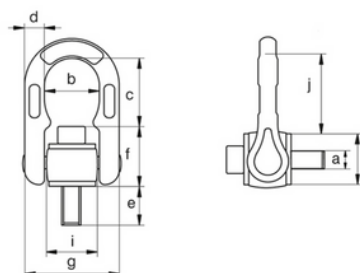

RÉFÉRENCE	CMU	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	POIDS
	T	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
ADA8-GPADA8	0.4	M8	35	41	13	18	35	68	34	38	43	0.43
ADA10-GPADA10	0.7	M10	35	39	13	18	37	68	34	38	43	0.44
ADA12-GPADA12	1	M12	35	36	13	22	39	68	34	38	43	0.46
ADA14-GPADA14	1.3	M14	35	35	13	22	42	68	34	38	43	0.47
ADA16-GPADA16	1.6	M16	35	42	13	28	43	68	34	38	52	0.52
ADA18-GPADA18	2	M18	35	40	13	28	45	68	34	38	52	0.54
ADA20-GPADA20	2.5	M20	35	38	13	32	47	68	34	38	52	0.59
ADA22-GPADA22	3	M22	53	57	20	33	69	105	49	56	71	1.88
ADA24-GPADA24	4	M24	53	55	20	39	71	105	49	56	71	1.93
ADA27-GPADA27	5	M27	53	61	20	45	65	105	49	56	71	1.96
ADA30-GPADA30	6.3	M30	53	61	20	45	65	105	49	56	71	2.03