



TENDEUR À 2 ANNEAUX

DESCRIPTION

Matière : Cage en acier C15 - Œil en acier Fe430B
Finition : zingué blanc
Marquage : CE, Diamètre



INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU
- Disponible avec montage anneau/crochet




Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ

CAP LEVAGE

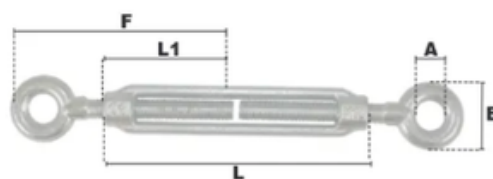

RÉFÉRENCE	FILETAGE	CMU	A	B	F	L1	L	POIDS
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TAA105	M5	90	8	16	59	37	80	0,06
TAA106	M6	140	9	20	80	55	80	0,07
TAA108	M8	270	10	22	85	55	105	0,13
TAA110	M10	480	14	31	105	65	125	0,23
TAA112	M12	650	16	35	111	70	140	0,37
TAA114	M14	740	18	40	134	85	170	0,60
TAA116	M16	1 300	22	47	157	95	190	0,84
TAA118	M18	1 650	25	51	163	100	205	1.16
TAA120	M20	2 000	24	52	173	110	220	1.55
TAA122	M22	2 470	28	60	190	120	240	2.02
TAA124	M24	2 940	28	65	207	130	260	2.86

*Découvrez plus de références et dimensions sur notre site web, scannez le Qr code pour accéder directement à la catégorie produit