

# TENDEUR D'ARRIMAGE A 2 CROCHETS POUR CHAINE

## DESCRIPTIF


Assemblage unique, pas de boulons ou d'écrous à dévisser. Ressort de cliquet inoxydable. Tous les éléments de traction ou de maintien sont en acier forgé. Manipulation aisée, pas besoin d'outillage. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications de levage. (arrimage uniquement).



## AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.

DISPONIBLE EN STOCK MAGASIN

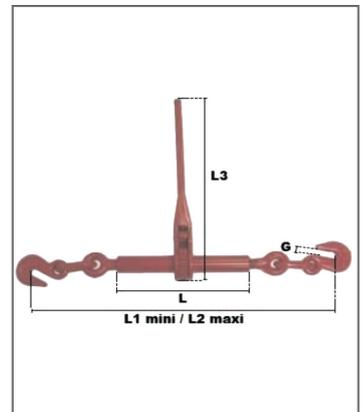

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ D'ARRIMAGE	CHARGE DE RUPTURE	DIA	G	L	L1	L2	L3	POIDS
	daN	daN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TCQ0608	2,200	4,520	6	10	170	415	528	210	1,69
TCQ0810	4,000	8,040	8	12,7	255	583	747	355	4,50
TCQ1013	6,300	12,600	10	16,5	255	603	768	355	5,30
TCQ1316	10,000	21,200	13	18,5	260	690	860	355	7,44