

CROCHET SIMPLE À CHAPE GRADE 80



DESCRIPTIF

Le crochet simple à chape permet l'appréhension de pièce à lever. Sa fermeture automatique par linguet assure l'accrochage des pièces à lever.


Très utilisé dans le secteur industriel.

Acier allié, classe 80, trempé et revenu. Conforme à la norme EN1677-2.



AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU

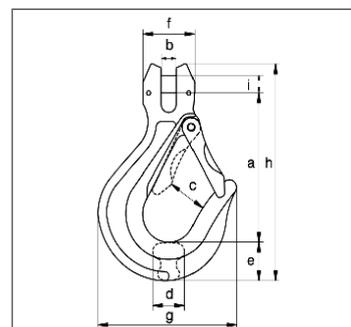

DISPONIBLE SUR STOCK



RÉFÉRENCE	CMU	POUR CHAÎNE DIA	LONGUEUR	LARGEUR	LARGEUR OUVERTURE	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LARGEUR EXT.	LARGEUR EXT.	LONGUEUR	DIA AXE	POIDS
	t	mm	a	b	c	d	e	f	g	h	i	kg
CSC5J	0,8	5	76	7	27	15	19	28	73	108	6	0,29
CSC6J	1,12	6	76	7	27	15	19	28	73	108	8	0,29
CSC7/8J	2	7/8	95	9	30	20	22	32	85	133	9	0,54
CSC10J	3,2	10	113	11	33	24	28	42	106	164	13	1,1
CSC13J	5,4	13	138	15	35	32	40	54	133	208	16	2,12
CSC16J	8,2	16	161	18	43	40	44	67	165	240	20	3,77
CSC18/20J	12,8	18/20	233	22	62	53	65	82	236	342	24	9,77
CSC22J	15,5	22	235	24	77	49	60	96	227	343	28	8,70