

208/05 G

Einschienen-Rollfahrwerk/ Monorail Push Travel Trolley/ Chariot à poussée manuelle

ISO 9001
certified company

PROFESSIONAL LINE

HADEF®



- 

Integrierte Absturzsicherung
Integrated derailment protection
Anti-chute intégré
- 

Laufrollen aus geschmiedetem Stahl
Trolley wheels of forged steel
Galets en acier forgé
- 

Leicht verfahrbar durch kugelgelagerte Laufrollen
Excellent traverse travel ability, trolley wheels with ball bearing
Roulement très facile, galets avec roulement à billes
- 

Einfache Montage und Bedienung
Easy installation and handling
Montage et opération très facile
- 

Laufrollenprofil passend für viele Normträger
Adjustable to many standard beam sizes
Adaptable pour divers profils de roulement standard



Mit Gewindelastbolzen zur einfachen
Flanscbreiteneinstellung
Trolley with threaded bolt for easy
adjustment to flange width
Possibilité de régler le chariot
facilement à la largeur de fer



Ausführung für Kurvenfahrt
Modification for curved beam
Version pour fer courbé

Tragfähigkeit	Flanscbreite B von – bis	Lastbolzen	min. Kurvenradius	Gewicht
Capacity	Flange width B from – to	Load bar	min. curve radius	Weight
Capacité	Largeur de fer B de – à	Traverse	rayon minimum	Poids
kg	mm	Größe size taille	m	ca. approx. env. kg
500	55-220 90-305	1N	0,6	5
		2N		5,4
1000	58-220 90-305	1N	0,8	8,8
		2N		9,3
2000	66-220 90-305	1N	0,9	14
		2N		14,8
3000	74-220 90-305	1N	1,3	23
		2N		24,1
5000	90-305	1N	1,4	41,1

Jetzt auch in Schwarz verfügbar
Also available in black
Aussi disponible en noir (scénique)



208/05 G


ISO 9001
certified company

HADEF®



**Einschienen-Rollfahrwerk/ Monorail Push Travel Trolley/
Chariot à poussée manuelle**

PROFESSIONAL LINE

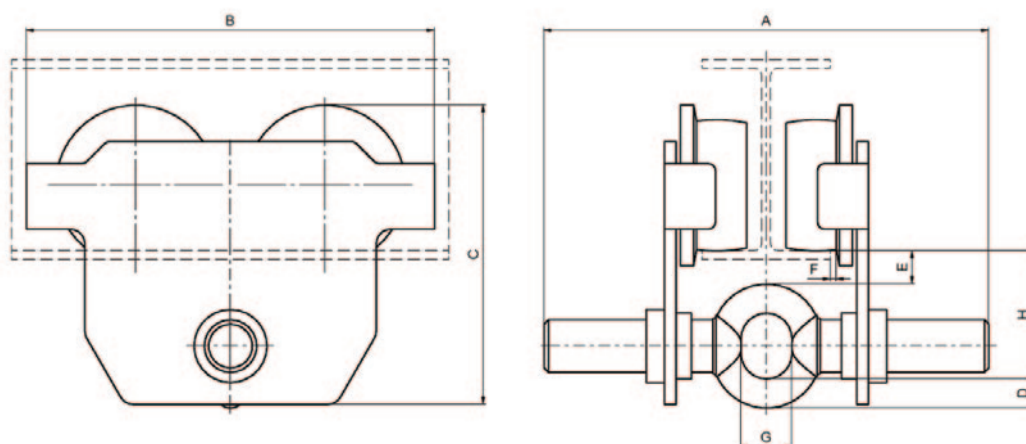

Tragfähigkeit	Hauptabmessungen in mm							
Capacity	Main dimensions in mm							
Capacité	Dimensions principales en mm							
kg	A	B	C	D	E	F	G	H
500	287 385	198	158	12,5	40	3	25	80
1000	300 388	238	183	17	31	3	29	85
2000	304 405	277	208	20	31	3	36	88
3000	328 429	324	249	26	31	3	46	106
5000	435	373	296,5	28	40	5	52	133

