



TENDEUR CROCHET / CROCHET

DESCRIPTIF


Matière : cage en acier C15 Crochet en acier Fe430B
Finition : zingué blanc
Marquage : CE, Diamètre



CAP LEVAGE

INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU
- Disponible avec montage anneau/crochet

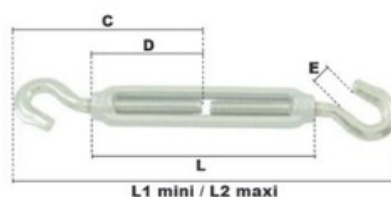

RÉFÉRENCE	FILETAGE	CMU	C	D	E	L	L1	L2	POIDS
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
TCC105	M5	30	62	40	6	80	126	185	0,056
TCC106	M6	60	77	50	8	80	154	214	0,068
TCC108	M8	80	90	52	10	105	180	260	0,14
TCC110	M10	120	103,5	60	12,5	125	210	300	0,25
TCC112	M12	150	122	66	16	140	250	345	0,4
TCC114	M14	190	144	82	16	170	300	425	0,66
TCC116	M16	250	157	95	19	190	330	475	0,9
TCC118	M18	350	176	100	20	205	370	525	1.22
TCC120	M20	400	196	110	20	220	400	565	1.66
TCC122	M22	670	223	120	23	240	475	655	2.49
TCC124	M24	930	234	135	25	260	505	705	3.3

*Découvrez plus de références et dimensions sur notre site web, scannez le Qr code pour accéder directement à la catégorie produit