

# CROCHET SIMPLE À ÉMERILLON GRADE 80


## DESCRIPTIF

Le crochet simple à émerillon permet l'appréhension de pièces à lever. Son passage large permet de s'adapter à tout type de support tout en assurant la rotation de la charge.

Acier allié, classe 80, trempé et revenu. Conforme à la norme EN1677-2.

## AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU

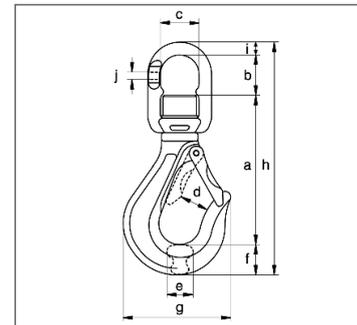

DISPONIBLE SUR STOCK



RÉFÉRENCE	CMU	POUR CHAÎNE DIA	LONGUEUR	LONGUEUR INT.	LARGEUR INT.	LARGEUR OUVERTURE	ÉPAISSEUR	LARGEUR	LARGEUR EXT.	LONGUEUR	DIA	ÉPAISSEUR	POIDS
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LSE5/6J	1,12	5/6	100	33	32	27	15	19	73	164	12	6	0,55
LSE7/8J	2	7/8	126	39	37	30	20	22	85	200	14	8	1
LSE10J	3,2	10	159	47	48	33	24	29	106	250	16	11	1,9
LSE13J	5,4	13	189	59	58	36	32	39	133	307	21	14	3,42
LSE16J	8,2	16	216	68	73	43	40	44	165	352	25	17	6,25
LSE18/20J	12,8	18/20	263	87	82	59	49	62	208	437	25	22	10,5