


## DESCRIPTIF

Acier Fe430B. Anneau en acier estampé et fermé, zingué blanc. ISO pas à droite.

## AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU

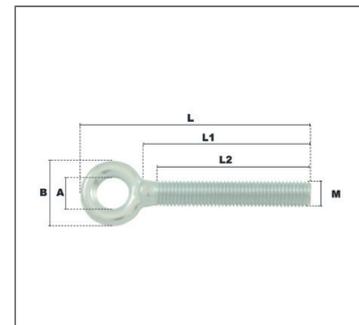

DISPONIBLE SUR STOCK



RÉFÉRENCE	M	CMU	A	B	L	L1	L2	POIDS LE %
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	kg
VAO106	M6	140	9,75	18,3	74,5	55	50	1,4
VAO108	M8	270	10,75	21,8	79	57	52	2,8
VAO110	M10	480	14,25	26	94	68	60	5,2
VAO112	M12	650	16,75	32,5	106	74	66	8,8
VAO114	M14	740	17,75	34,5	127	93	85	13,2
VAO116	M16	1300	22,7	44,8	145	100	95	23,2