


CÂBLE ÂME MÉTALLIQUE 7 x 19

CAP LEVAGE



DESCRIPTIF

Câble âme métallique 7 X 19
Classe d'acier 1770, 1960, 1570 (AISI)
Facteur de force de rupture minimum : $K = 0,362$
Facteur de masse de longueur nominale : $W = 0,381$

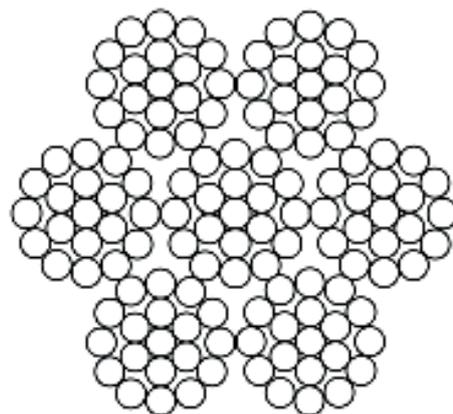

AVANTAGES

- Peut être livré avec un certificat de conformité.
- Peut être assemblé et serti
- Peut être utilisé en extérieur
- Peut être utilisé avec des poulies, sur des treuils

DISPONIBLE SUR STOCK



RÉFÉRENCE	DIA mm	KG/100M	1770		1960		1570 (AISI)	
			kN	kg	kN	kg	kN	kg
CAB03AM719	3	3,43	5,77	588	6,39	651	5,12	521
CAB04AM719	4	6,1	10,25	1045	11,35	1157	9,09	927
CAB05AM719	5	9,53	16,02	1633	17,74	1808	14,21	1448
CAB06AM719	6	13,72	23,1	2351	25,5	2604	20,5	2086
CAB06.4AM719	6,4	16,1	27,1	2760	30	3056	24	2448
CAB08AM719	8	24,38	41	4180	45,40	4629	36,4	3708
CAB09AM719	9	30,86	51,9	5291	57,5	5858	46	4693
CAB10AM719	10	38,1	64,1	6531	71	7233	56,8	5793
CAB11AM719	11	46,1	77,5	7903	85,9	8751	68,8	7010
CAB12AM719	12	54,86	92,3	9405	102,2	10415	81,8	8343