



# PINCE À POUTRE (CAP LEVAGE)

## DESCRIPTIF


Utilisation polyvalente en tant que point d'ancrage.  
Facile à utiliser et grande plage de serrage.  
Réglage individuel par rotation de la broche filetée.  
Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.



**CAP LEVAGE**

## INFORMATIONS

- Utilisation verticale et horizontale

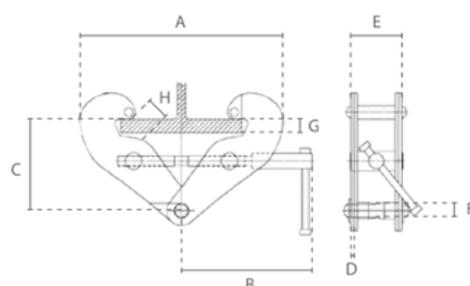

RÉFÉRENCE	CMU kg	A MIN	A MAX	B	C MIN	C MAX	D	E	F	G max	POIDS
PINCEPC-01-75-220	1000	180	360	215	102	155	5	74	22	20	3,8
PINCEPC-02-75-220	2000	180	360	215	102	155	6	76	22	20	4,6
PINCEPC-03-80-320	3000	235	490	260	140	225	8	103	24	20	9,7
PINCEPC-05-80-320	5000	235	490	260	140	225	10	110	28	20	11,5

