




# CROCHET TOURNANT À LINGUET GRADE 80

## DESRIPTIF

Le crochet simple à émerillon facilite la manipulation de charges lourdes. Sa large ouverture permet une utilisation polyvalente, tandis que sa rotation garantit la sécurité de la charge. Composé d'acier allié, de classe 80, il est trempé et revenu pour une résistance optimale. Il respecte la norme EN1677-2.



**CAP LEVAGE**

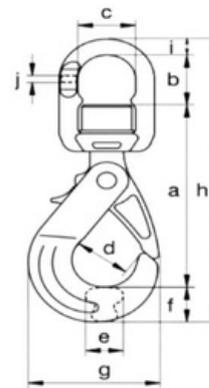

**CAP LEVAGE**

## INFORMATIONS

- Coefficient de sécurité : 4 fois la CMU
- Peut servir aussi pour des chaînes d'arrimage



RÉFÉRENCE	CMU	DIA CHAÎNE	LONGUEUR	LONGUEUR INT	LARGUEUR INT	LARGUEUR OUVRE RTURE	LARGUEUR	LARGUEUR EXT	LONGUEUR	ÉPAISSEUR	POIDS
	t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
LSE5/6J	1,12	5/6	100	33	32	27	19	73	164	12	0,55
LSE7/8J	2	7/8	126	39	37	30	22	85	200	14	1
LSE10J	3,2	10	159	47	48	33	29	106	250	16	1,9
LSE13J	5,4	13	189	59	58	36	39	133	307	21	3,42
LSE16J	8,2	16	216	68	73	43	44	165	352	25	6,25
LSE18/20J	12,8	18/20	263	87	82	59	62	208	437	25	10,5

