

CHARIOTS TRANSPORTEURS SÉRIE K

Pour des charges jusqu'à 24 tonnes, hauteur 110 mm

i DESCRIPTION

- Equipés en standard de galets de la plus haute qualité.
- Poids réduit grâce à la construction innovante des cassettes.
- Galets non marquants
- Les barres de traction de la série K sont maintenant disponibles avec une poignée amovible. La poignée amovible est également disponible en kit de réajustement.
- Tous nos chariots de transports sont livrés prêts à être utilisés: le chariot directionnel est équipé d'un plateau tournant sur butée à billes et d'une barre d'attelage comme montré sur la photo. Le chariot réglable est constitué de deux rouleurs et d'une barre de liaison.
- Les informations sur la capacité de charge se réfèrent à une vitesse maximale de 2 km/h.

Informations sur le produit correspondant
**ACCES-
SOIRES**
vous trouverez sur les
pages 66-67.



Poids de la charge jusqu'à		6 t		12 t	
TYPE		JLB 3 K	JFB 3 K	JLB 6 K	JFB 6 K
Capacité maximum	kg	3 000	2 x 1 500	6 000	2 x 3 000
Nombre de galets	Pièce	4	2 x 2	8	2 x 4
Dimension des galets	Ø x l mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage	mm	110	110	110	110
Surface d'appui par chariot	E x F mm		120 x 80		170 x 170
Dimensions rouleur	L2 x B2 mm		190 x 115		325 x 200
Barre de liaison avec articulation	Longueur mm		1 000**		1 230
Rouleurs réglables de - à	G - H mm		125-880		400-1 030
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C mm	150		150	
Dimensions	L1 x B1 mm	225 x 280		445 x 590	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur mm	990*		1 210	
Poids avec JUWATHAN® plus	kg	12	11	34	25


NUMÉRO DE COMMANDE ■ 07 031 085-V ■ 08 031 085-V ■ 07 061 085-V ■ 08 061 085-V

*JLB 3 K barre de traction sans oeil **JFB 3 K sans articulation




Les galets avec des roulements à billes garantissent un déplacement facile.

EXEMPLE DE RÉPARTITION DE LA CHARGE
sur un ensemble 12 tonnes:

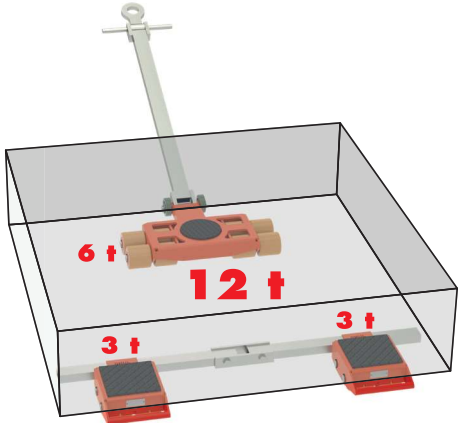

Informations
sur les
GALETS
vous trouverez sur
pages 64-65.

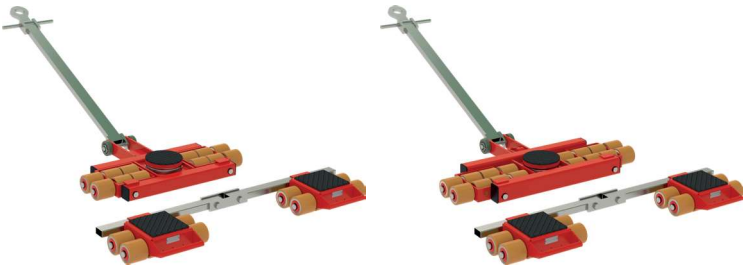

Poids de la charge jusqu'à		18 t		24 t	
TYPE		JL 9 K	JFB 9 K	JL 12 K	JFB 12 K
Capacité maximum	kg	9 000	2 x 4 500	12 000	2 x 6 000
Nombre de galets	Pièce	12	2 x 6	16	2 x 8
Dimension des galets	Ø x l mm	85 x 85	85 x 85	85 x 85	85 x 85
Hauteur de montage	mm	110	110	110	110
Surface d'appui par chariot	E x F mm		170 x 170		170 x 170
Dimensions rouleur	L2 x B2 mm		325 x 390		325 x 390
Barre de liaison avec articulation	Longueur mm		1 230		1 230
Rouleurs réglables de - à	G - H mm		400-1 030		400-1 030
Surface d'appui du plateau tournant	Ø C mm	170		170	
Dimensions	L1 x B1 mm	580 x 820		580 x 1 000	
Barre d'attelage avec oeil d'accrochage	Longueur mm	1 210		1 210	
Poids avec JUWAtan® plus	kg	49	31	62	34