



PALAN MANUEL HADEF 8/12

DESRIPTIF

Voici un palan manuel de qualité professionnelle. Il est équipé d'une chaîne de levage EN818-7-T et d'une chaîne de manœuvre zinguée DIN766. Ce dispositif permet d'effectuer des levages allant de 250 kg à 10 tonnes. Les points d'accrochage sont assurés par deux crochets à linguets.



INFORMATIONS

- Choix de longueur de chaîne possible
- Existe aussi en inox



Délais 24/48h
- EXPRESS -



CERTIFICAT DE
CONFORMITÉ



CONTRÔLES
PÉRIODIQUES



GESTION
D'ÉQUIPEMENTS




REMISE EN
CONFORMITÉ




LOCATION
MATÉRIEL

CAP LEVAGE


RÉFÉRENCE	CAPACITÉ/NBR DE BRIN	CHAÎNE DE CHARGE	POIDS POUR UNE COURSE DE 3M	POIDS PAR MÈTRE DE COURSE SUP.
	kg	mm	kg	kg
PM250-HADEF8/12-03	250 / 1	4 x 12	4.4	0.8
PM250-HADEF8/12-06	250 / 1	4 x 12	6.8	0.8
PM500-HADEF8/12-03	500/1	5 x 15	8	1.5
PM500-HADEF8/12-06	500 / 1	5 x 15	12.5	1.5
PM1000-HADEF8/12-03	1000/1	6 x 18	11	1.7
PM1000-HADEF8/12-06	1000/1	6 x 18	16.7	1.7
PM2000-HADEF8/12-03	2000/1	8 x 24	17	2.3
PM2000-HADEF8/12-06	2000/1	8 x 24	23.9	2.3
PM3000-HADEF8/12-03	3000/2	8 x 24	23	3.7
PM3000-HADEF8/12-06	3000/2	8 x 24	34.1	3.7

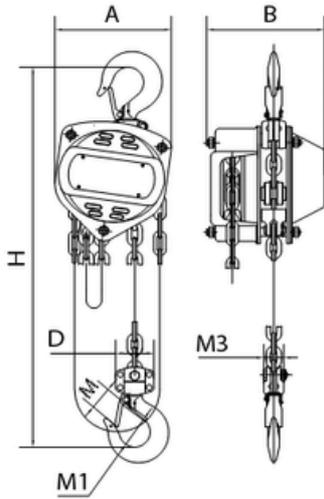

500 - 2000 kg

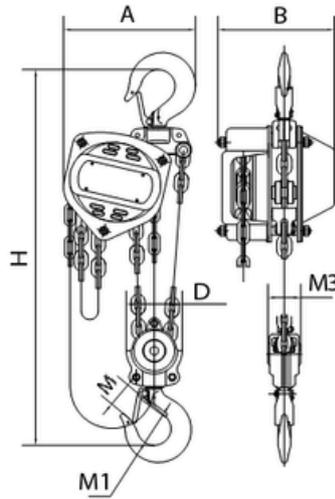

3000 + 5000 kg

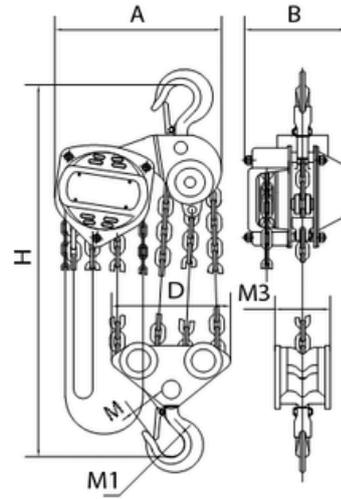

10000 kg

CAPACITÉ	A	B	D	M	M1	M3	H
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
250/1	106	102	30	21	32	21	250
500/1	120	124	55	25	32	25	275
1000/1	145	132	62	33	39	30	342
2000/1	178	155	68	37	37	37	403
3000/1	212	149	100	42	56	56	510
5000/1	310	178	130	51	75	75	615
10000/1	365	180	260	64	98	98	760